

დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი

სახლი № 76

KARKASI შ.პ.ს. „კარკასი“ ltdkarkasi@yahoo.com 599144220.

დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი

სახლი № 76

დამკვეთი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი

KARKASI შ.პ.ს. „კარკასი“ ltdkarkasi@yahoo.com 599144220.

დირექტორი: გ. მაჭარაშვილი

თბილისი

2016წ.

ნახაზების ჩამონათვალი

.01	გენგეგმა
.02	I სართულის დემონტაჟის გეგმა
.03	I სართულის გეგმა
.04	II სართულის გეგმა
.05	სახურავის გეგმა
.06	სარინელის გეგმა
.07	ფასადი ღერ-ში დ-ა
.08	ფასადი ღერ-ში 1-3
.09	ფასადი ღერ-ში ა-დ
.10	ფასადი ღერ-ში 3-1
.11	ხის ნაკეთობები
.12	ხის კიბე 1
.13	ხის კიბე 2
.14	ბაზალტის კიბეები
.15	ცხრილები
.16	კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია
.17	საჩრდილობლები
.18	რ/ბ-ის საძირკვლის გეგმა
.19	რენდერი
.20	რენდერი
.21	რენდერი
.22	რენდერი

განმარტებითი ბარათი

შენობა XIX საუკუნის მეორე ნახევრისათვის დამახასიათებელი რუსული კლასიკური სტილის არქიტექტურული ნაგებობაა, ორსართულიანია, რომლის ძირითადი ნაწილი ქვით არის აშენებული. დახურულია ჩვეულებრივი შავი თუნუქით, რომელიც შესაცვლელია. სახურავის ხის კონსტრუქცია ნაწილობრივ არის შესაცვლელი, შესაცვლელია ხის კარ-ფანჯარაც.

ქუჩის მხარეს ფასადზე შენობა გამოდის ორსართულიანი, ფროტონიანი ქვით ნაგები კედელით, რომელიც გალესილია. ფასადის მარცხენა ნაწილი ხის აივანია, რომლის პირველი სართული დახურულია, მეორე ღიაა, ორივე სართულზე მოაჯირების რიკულები ჭვირულია. აივნის მზიდი კონსტრუქციის ნაწილი დაძრულია და საჭიროებს გასწორებას. ფასადის მარჯვენა მხარესაც იგივე კონსტრუქციის დახურული აივანია, რომლის პირველი სართული გალესილია. აივანი დეფორმირებულია და საჭიროებს გასწორებას.

სამხრეთის ფასადი (3-1) არასწორხაზოვანია, გამოწეული ნაწილი ფლეთილი ქვით აგებული გალესილი კედელია, რომელზედაც ხის ერთსართულიანი უსახო მინაშენია. ქვის კედელი ბოლოვდება ხის ორსართულიანი აივნით, რომელიც სავარაუდოდ, თავდაპირველად ღია ყოფილა და მოგვიანებით სხვადასხვა უსახო მასალებით ამოუხურავთ. აივნის მომიჯნავედ მეორე სართულზე ასასვლელი ხის კიბეა, რომელიც დაზიანებულია და სარესტავრაციოა.

სამხრეთის ფასადის (3-1) შეწეული ნაწილი ორსართულიანი ხის აივანი ყოფილა, რომლის მეორე სართული შემორჩენილია თავდაპირველი ჭვირულრიკულებიანი სახით. აივნის ხის ელემენტები სარესტავრაციოა. პირველი სართულის თავდაპირველი სახე სრულიად მოშლილია, მას აქვს შენობის პერიმეტრიდან გამოსული სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მასალებიდან მოწყობილი უსახო მინაშენები, სადაც სამი ოჯახი ცხოვრობს.

ჩრდილოეთის (1-3) ფასადის ნაწილი ხის აივანია, რომლის მეორე სართულის ნაწილი შუშაბანდიანი ჭვირულრიკულებიანი აივანია. პიველი სართულის აივანიც სავარაუდოდ ასეთივე ყოფილა, რომლის დეტალებიც სხვადასხვა უსახო მასალებით შეუცვლიათ და გადაუხურავთ. აქვეა მეორე სართულზე ასავლელი ხის კიბე, რომელიც სახედაკარგულია და სარემონტოა.საჭიროა ამ აივნებს და კიბეს მიეცეს თავდაპირველი სახე, რაც შესაძლებელია.

ჩრდილოეთის (1-3) ფასადი ბოლოვდება ფლეთილი დაწვრილი საკედლე ბლოკის წყობით. ამავე კედელზე მიდგმულია ხის უსახო საკუჭნაოები, რომელთა ნაწილი დანგრეულია, აუცილებელია მათი დაშლა და გატანა.

შენობის უკანა, დასავლეთის ფასადიც (ა-დ) ქვისაა, რომელზედაც ავტოფარეხი და საკუჭნაოებია მიდგმული. ამ ეტაპზე გარკვეული მიზეზების გამო ამ ფასადზე სამუშაოების ჩატარება მიზანშეუწონელია.

ჩასატარებელი სამუშაოები

შენობის თუნუქის არსებული სახურავი უნდა მოიხსნას და მოეწყოს ახალი სახურავი ქარხნულად დაფერილი მუქი რუხი თუნუქისაგან. სახურავის შეფიცვრა მთლიანად, ხოლო კონსტრუქცია ნაწილობრივ არის შესაცვლელი.

ქუჩის მხარეს არსებულ ფასადზე ქვის კედლიდან ნალესი უნდა ჩამოიყაროს, გაილესოს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით და შეილესოს. აივნების დაძრული დეტალები გასწორდეს, დაზიანებული შეიცვალოს და მიეცეს პირველყოფილი სახე.

ჩრდილოეთის ფასადის (1-3) აივნის პირველ სართულზე უნდა გაკეთდეს მეორე სართულის ერთგვაროვანი შუშაბანდი, მეორე სართულის აივნებს უნდა გაუკეთდეს რესტავრაცია, დაძრული ნაწილები გასწორდეს და გამაგრდეს. ფლეთილი ქვის კედელზე მიდგმული უსახო ხის ფარდულები უნდა მოიხსნას.

სამხრეთის ფასადის (3-1) გვიანდელი ხის უსახო მინაშენი უნდა მოინგრეს. ამავე ფასადის ბოლოში არსებული აივნის უსახო ამოშენებები მოიშალოს და მიეცეს მას პირველყოფილი სახე ,რაც შემორჩენილი დეტალებით კარგად იკითხება. აქვე არსებულ ხის კიბეს გაუკეთდეს რესტავრაცია, ხოლო მისი მომიჯნავე აივნის კედელი ამოშენდეს, გაილესოს და შეიღებოს.

ამავე ფასადის პერიმეტრიდან შეწეული ნაწილის აივნის მეორე სართული შემორჩენილია პირველყოფილი სახით და მას ჩაუტარდეს რესტავრაცია, ხოლო პირველი სართულის გვიანდელ ამოშენებებს ამ ეტაპზე არ ვეხებით.

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები











გენგეგმა 1:200

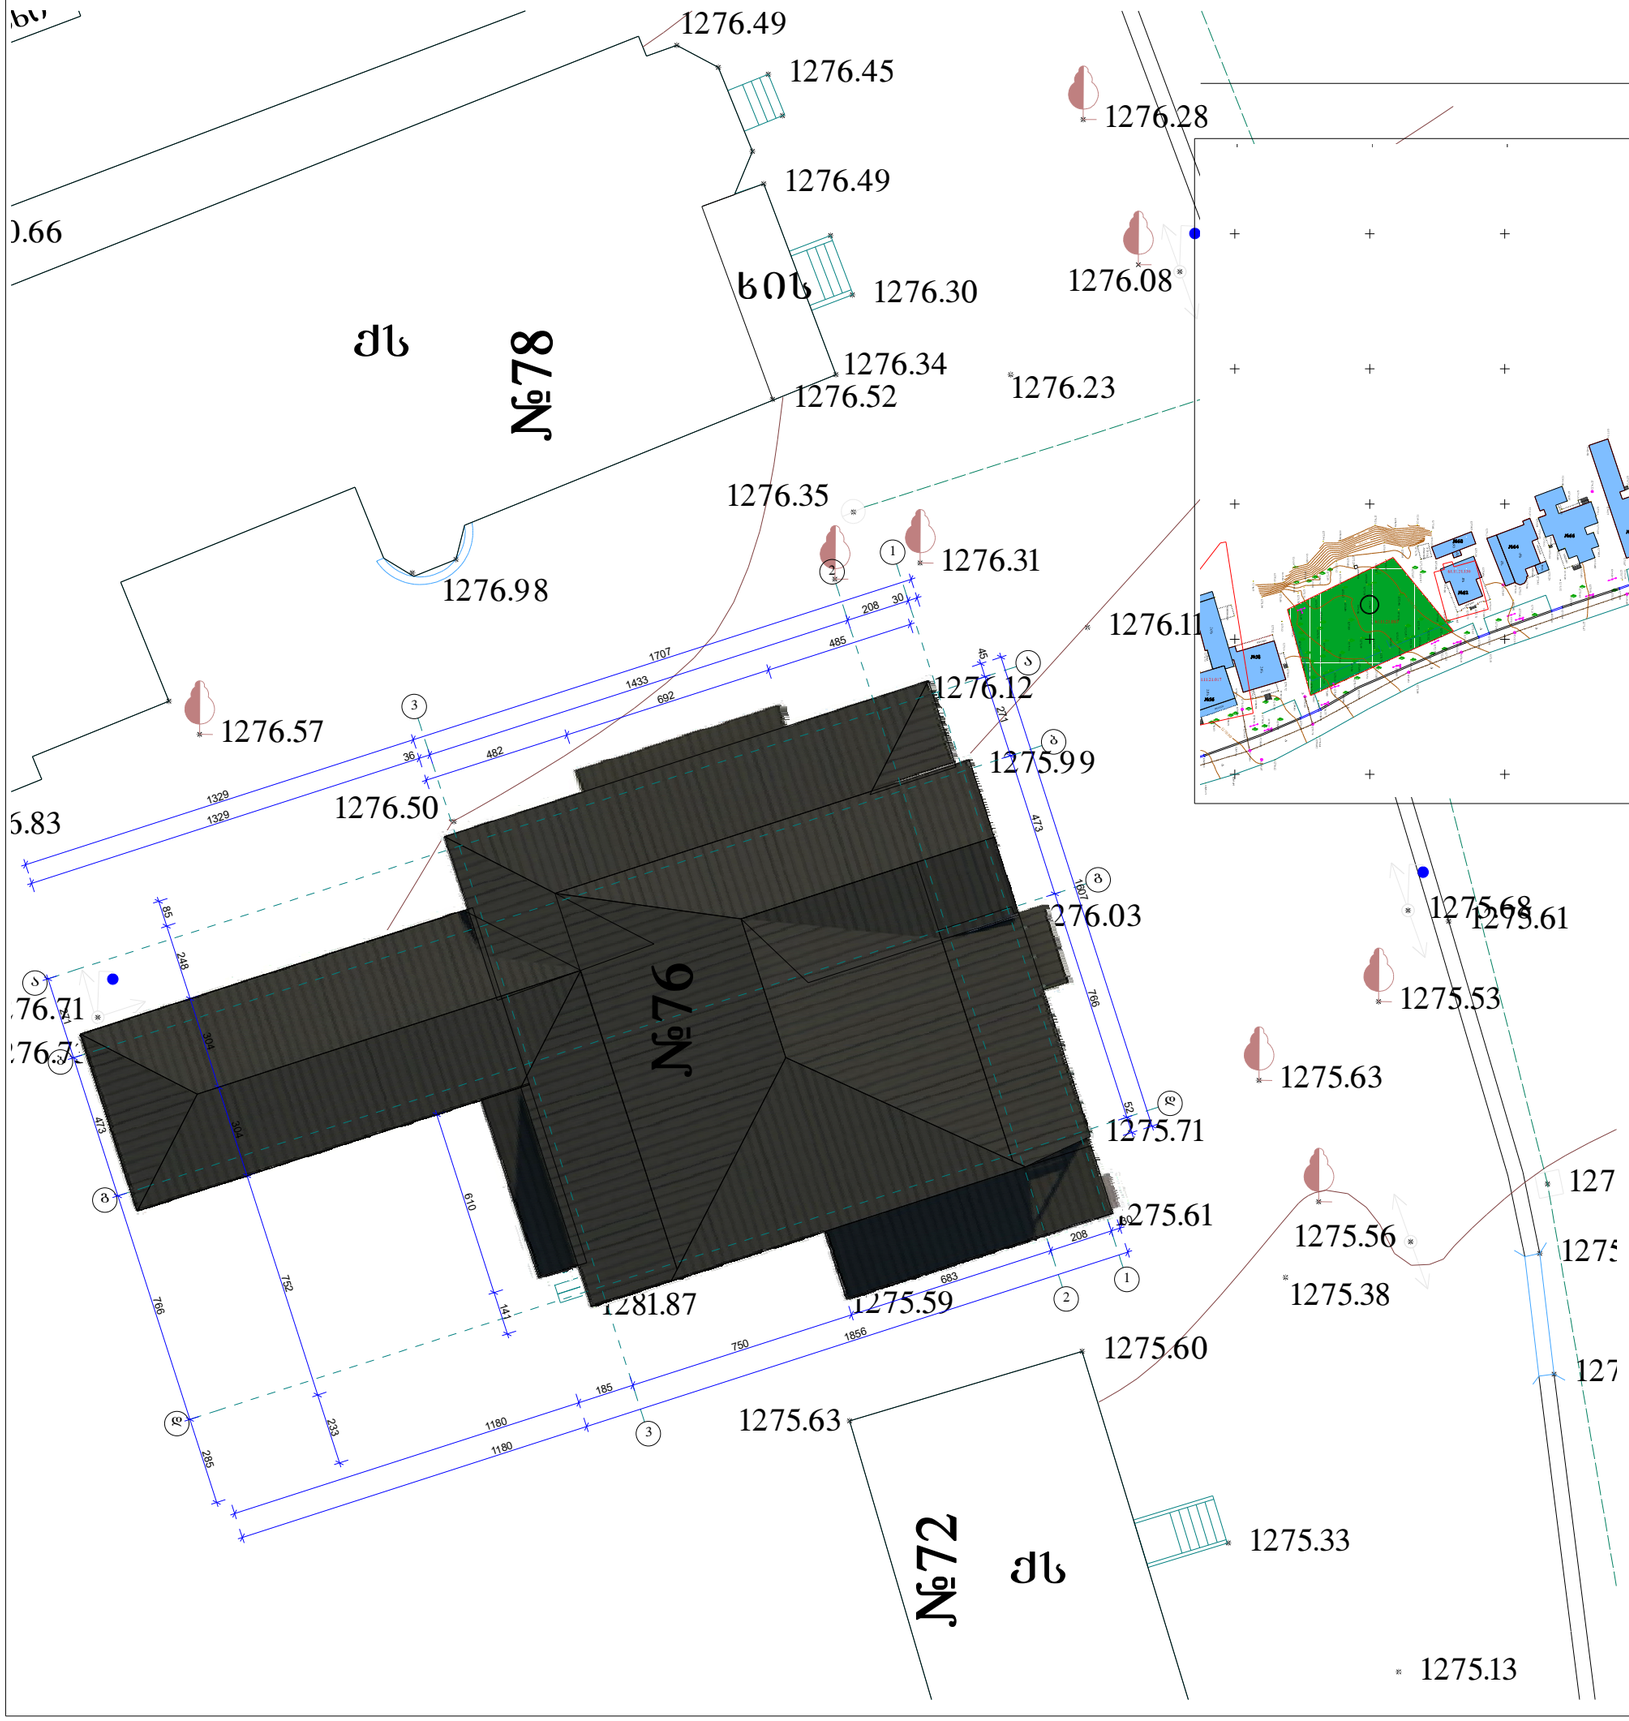


სიტუაციური გეგმა

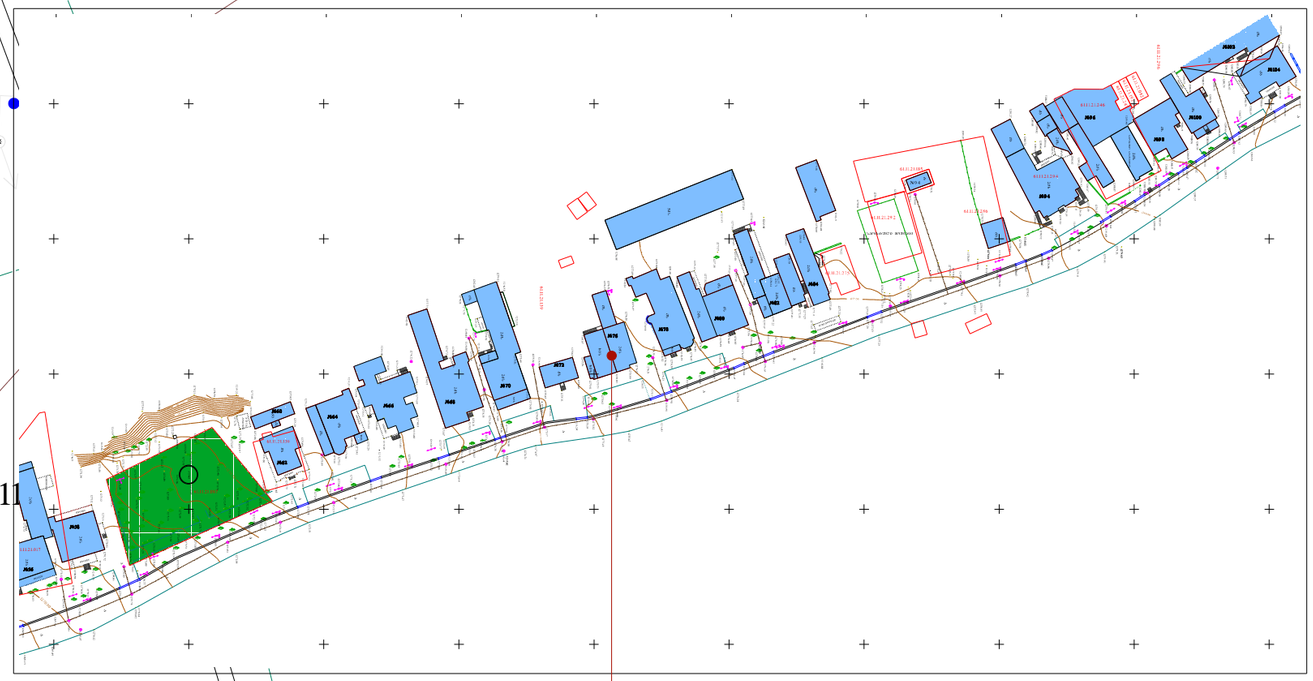


KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		გენგეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.01	2016

I სართულის დემონტაჟის გეგმა (არსებული) 1:100

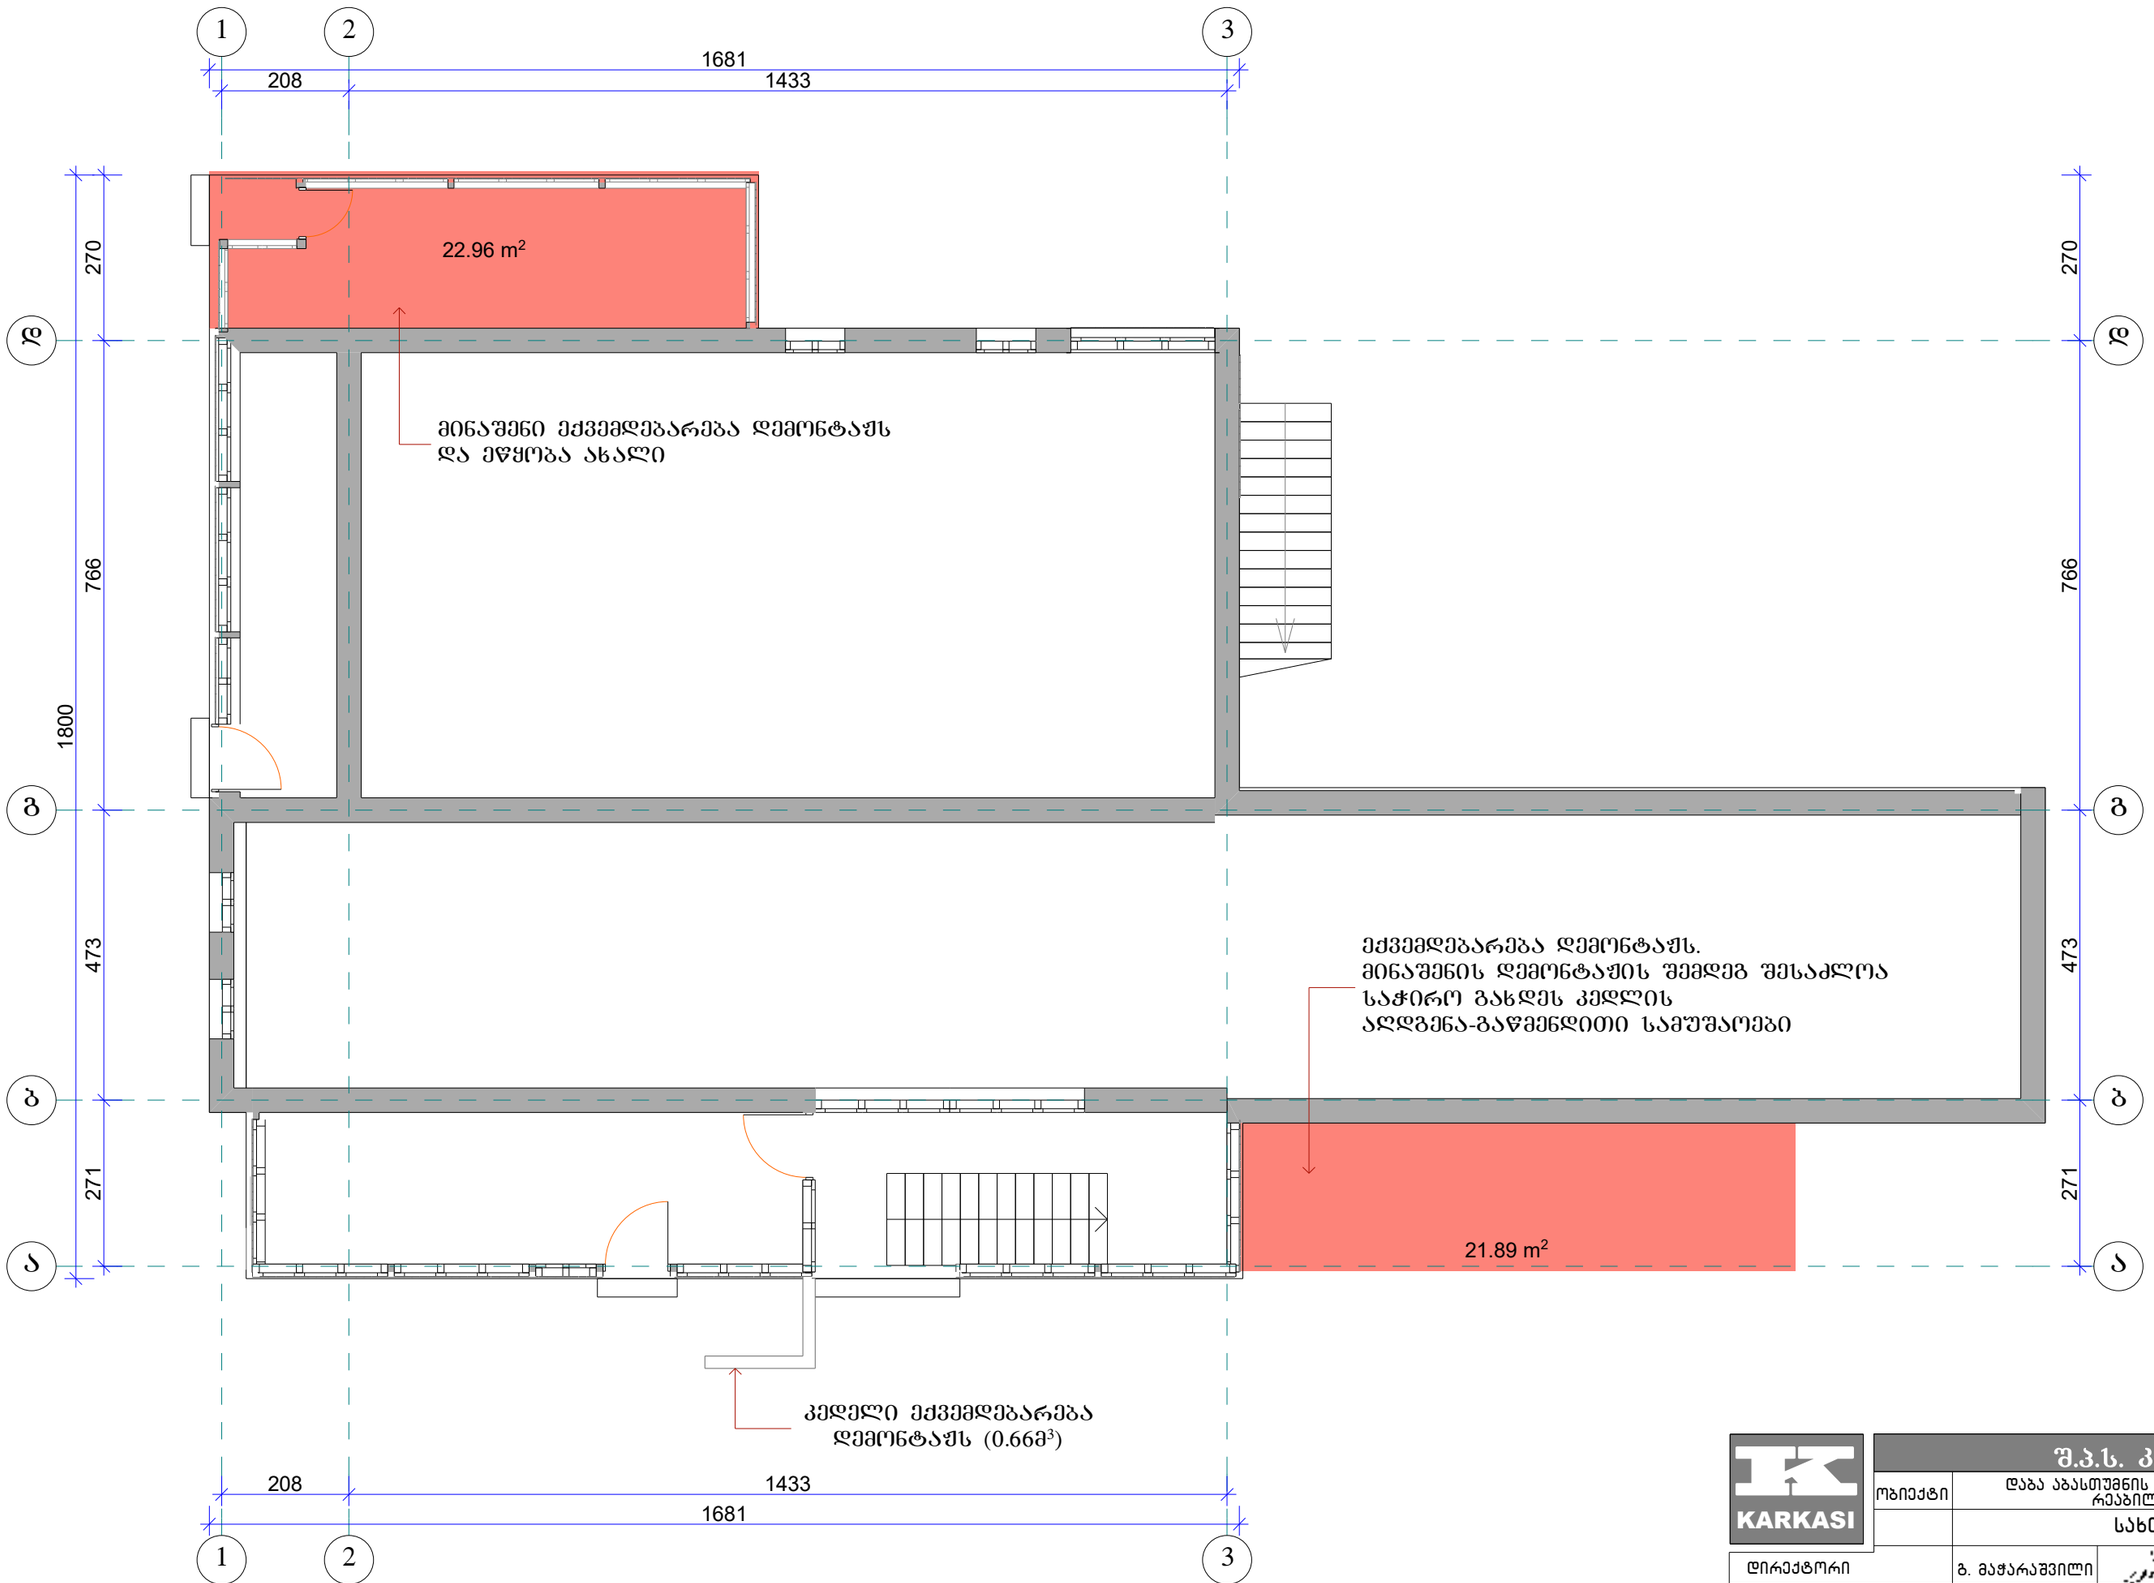

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		I სართულის დემონტაჟის გეგმა		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.02	2016

I სართულის გეგმა (საპროექტო) 1:100

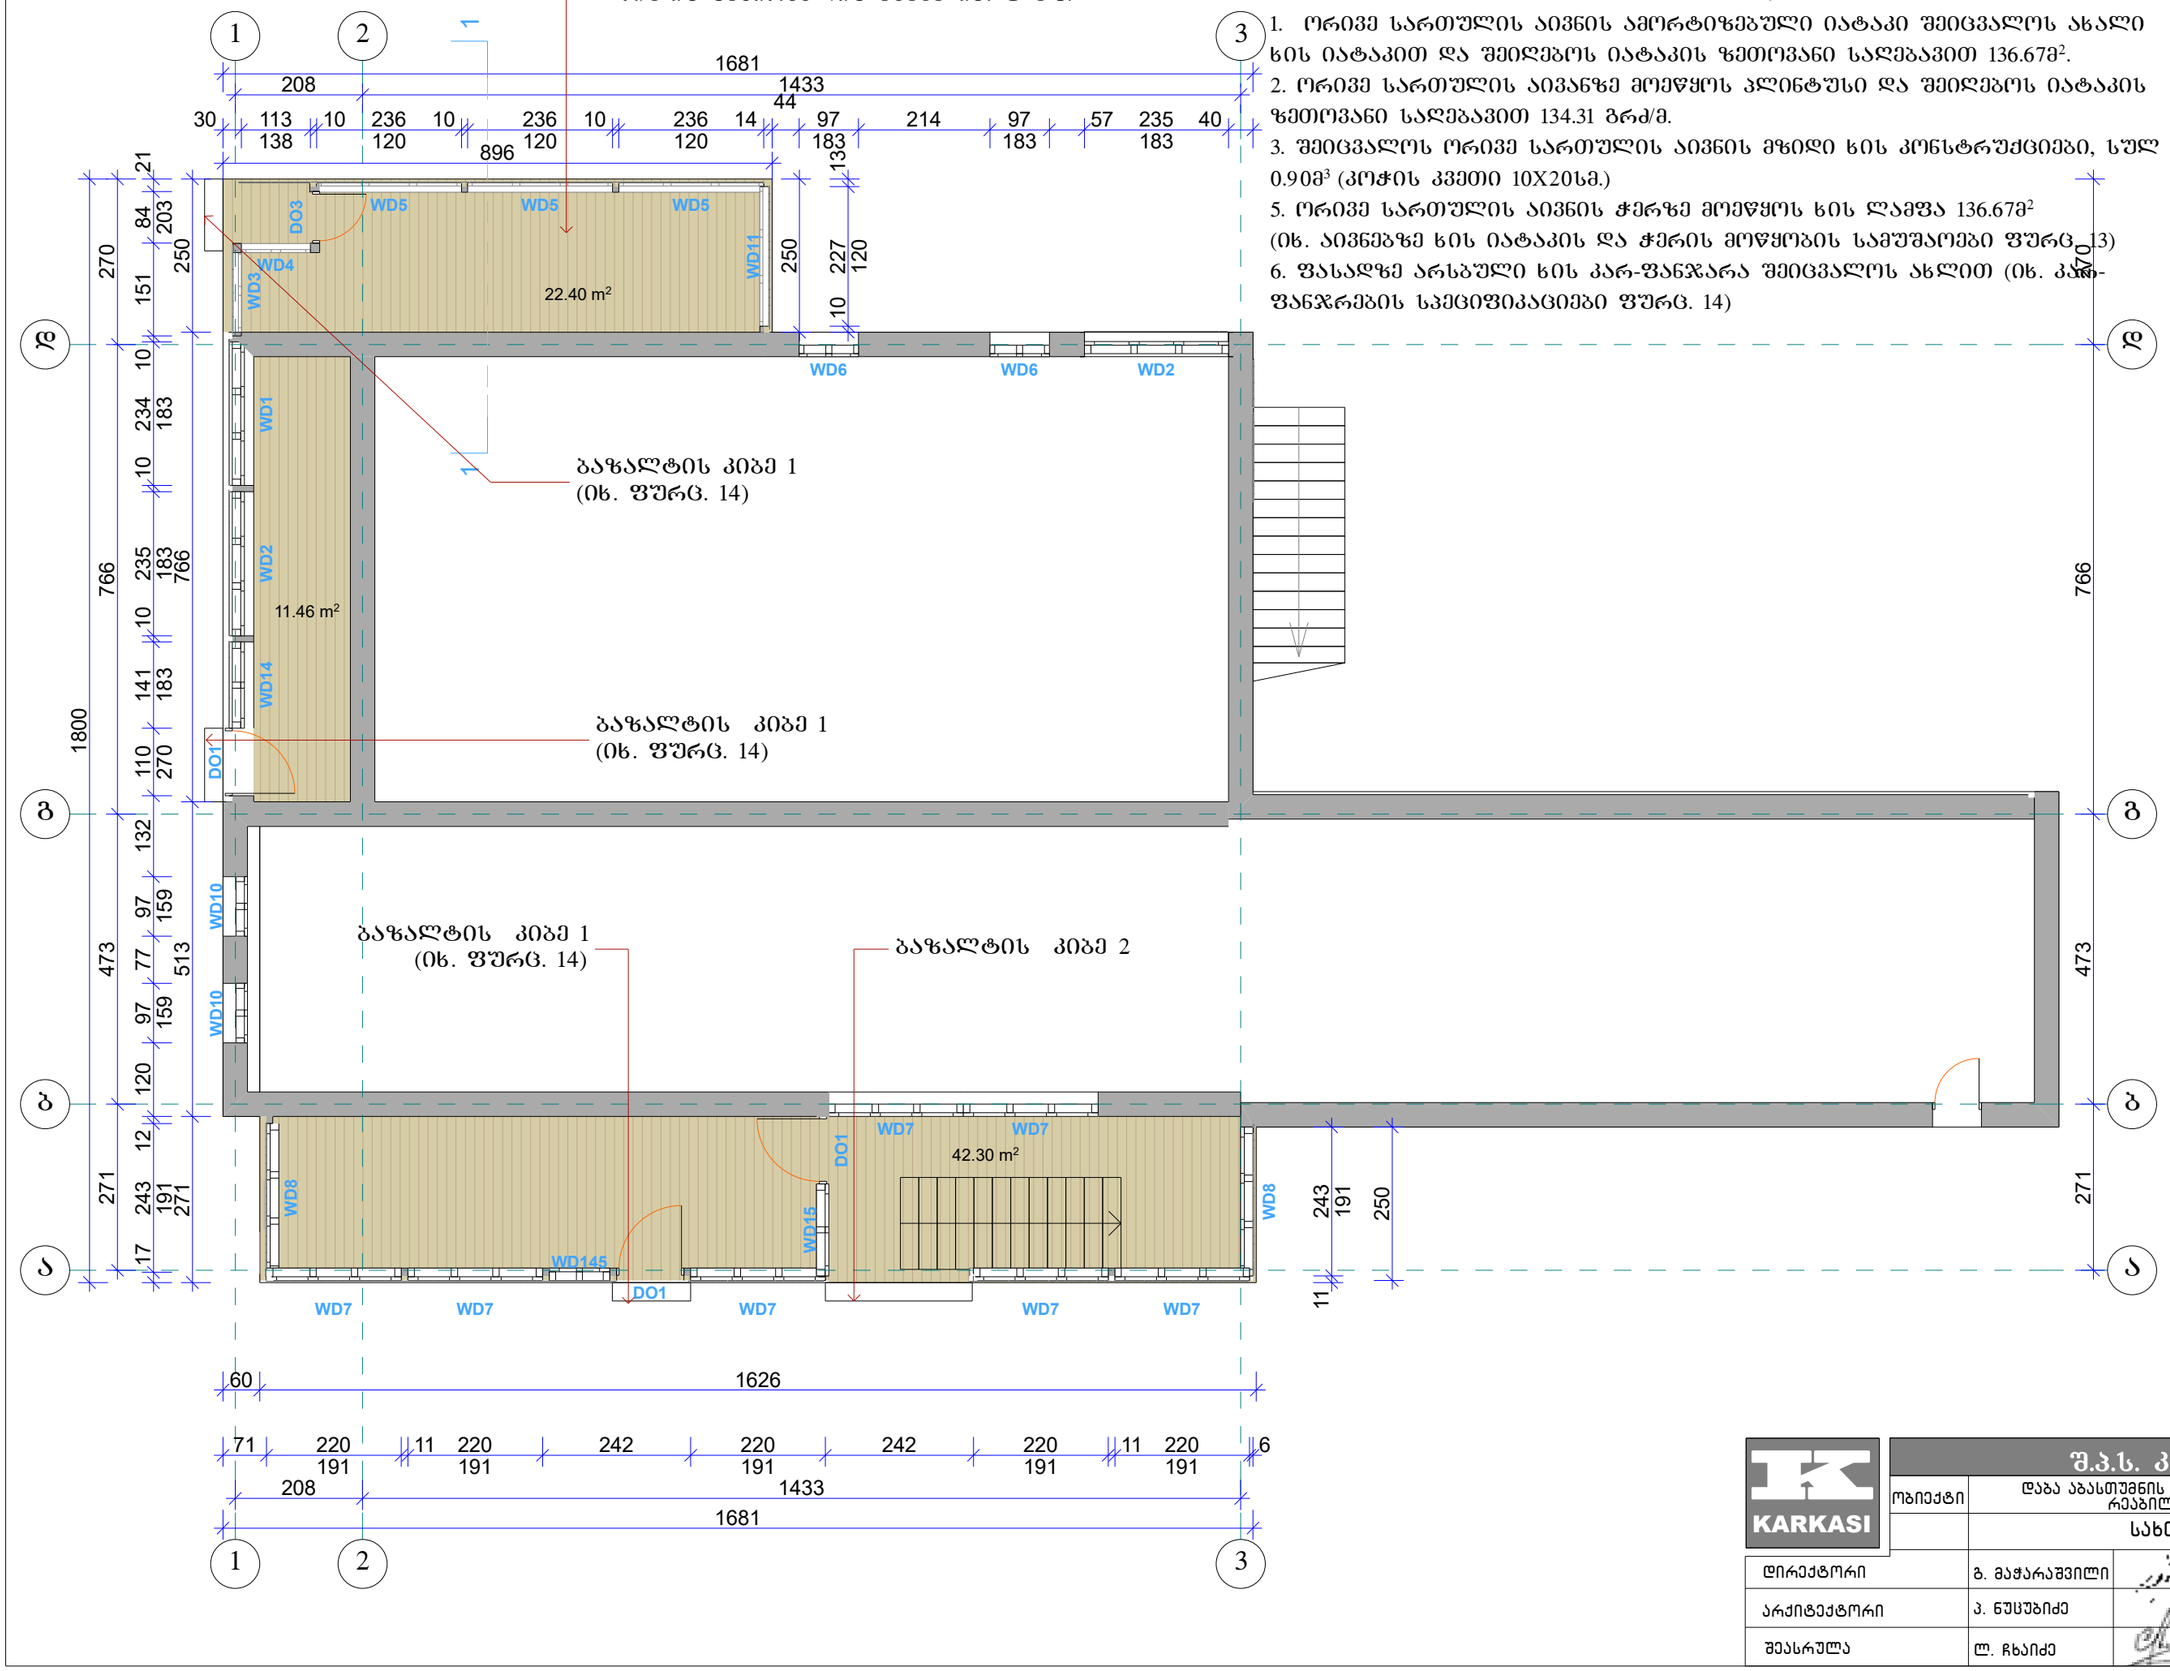


შენიშვნა:

1. ორივე სართულის აივნის ამორტიზებული იატაკი შეიცვალოს ახალი ხის იატაკით და შეიღებოს იატაკის ზეთოვანი საღებავით 136.67მ².
2. ორივე სართულის აივანზე მოეწყოს პლინტუსი და შეიღებოს იატაკის ზეთოვანი საღებავით 134.31 გრძ/მ.
3. შეიცვალოს ორივე სართულის აივნის მზიდი ხის კონსტრუქციები, სულ 0.90მ³ (კოჭის კვეთი 10X20სმ.)
5. ორივე სართულის აივნის ჭერზე მოეწყოს ხის ლამფა 136.67მ² (იხ. აივნებზე ხის იატაკის და ჭერის მოწყობის სამუშაოები ფურც. 13)
6. ფასადზე არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალოს ახლით (იხ. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაციები ფურც. 14)

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		I სართულის გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.03	2016

II სართულის გეგმა (საპროექტო) 1:100

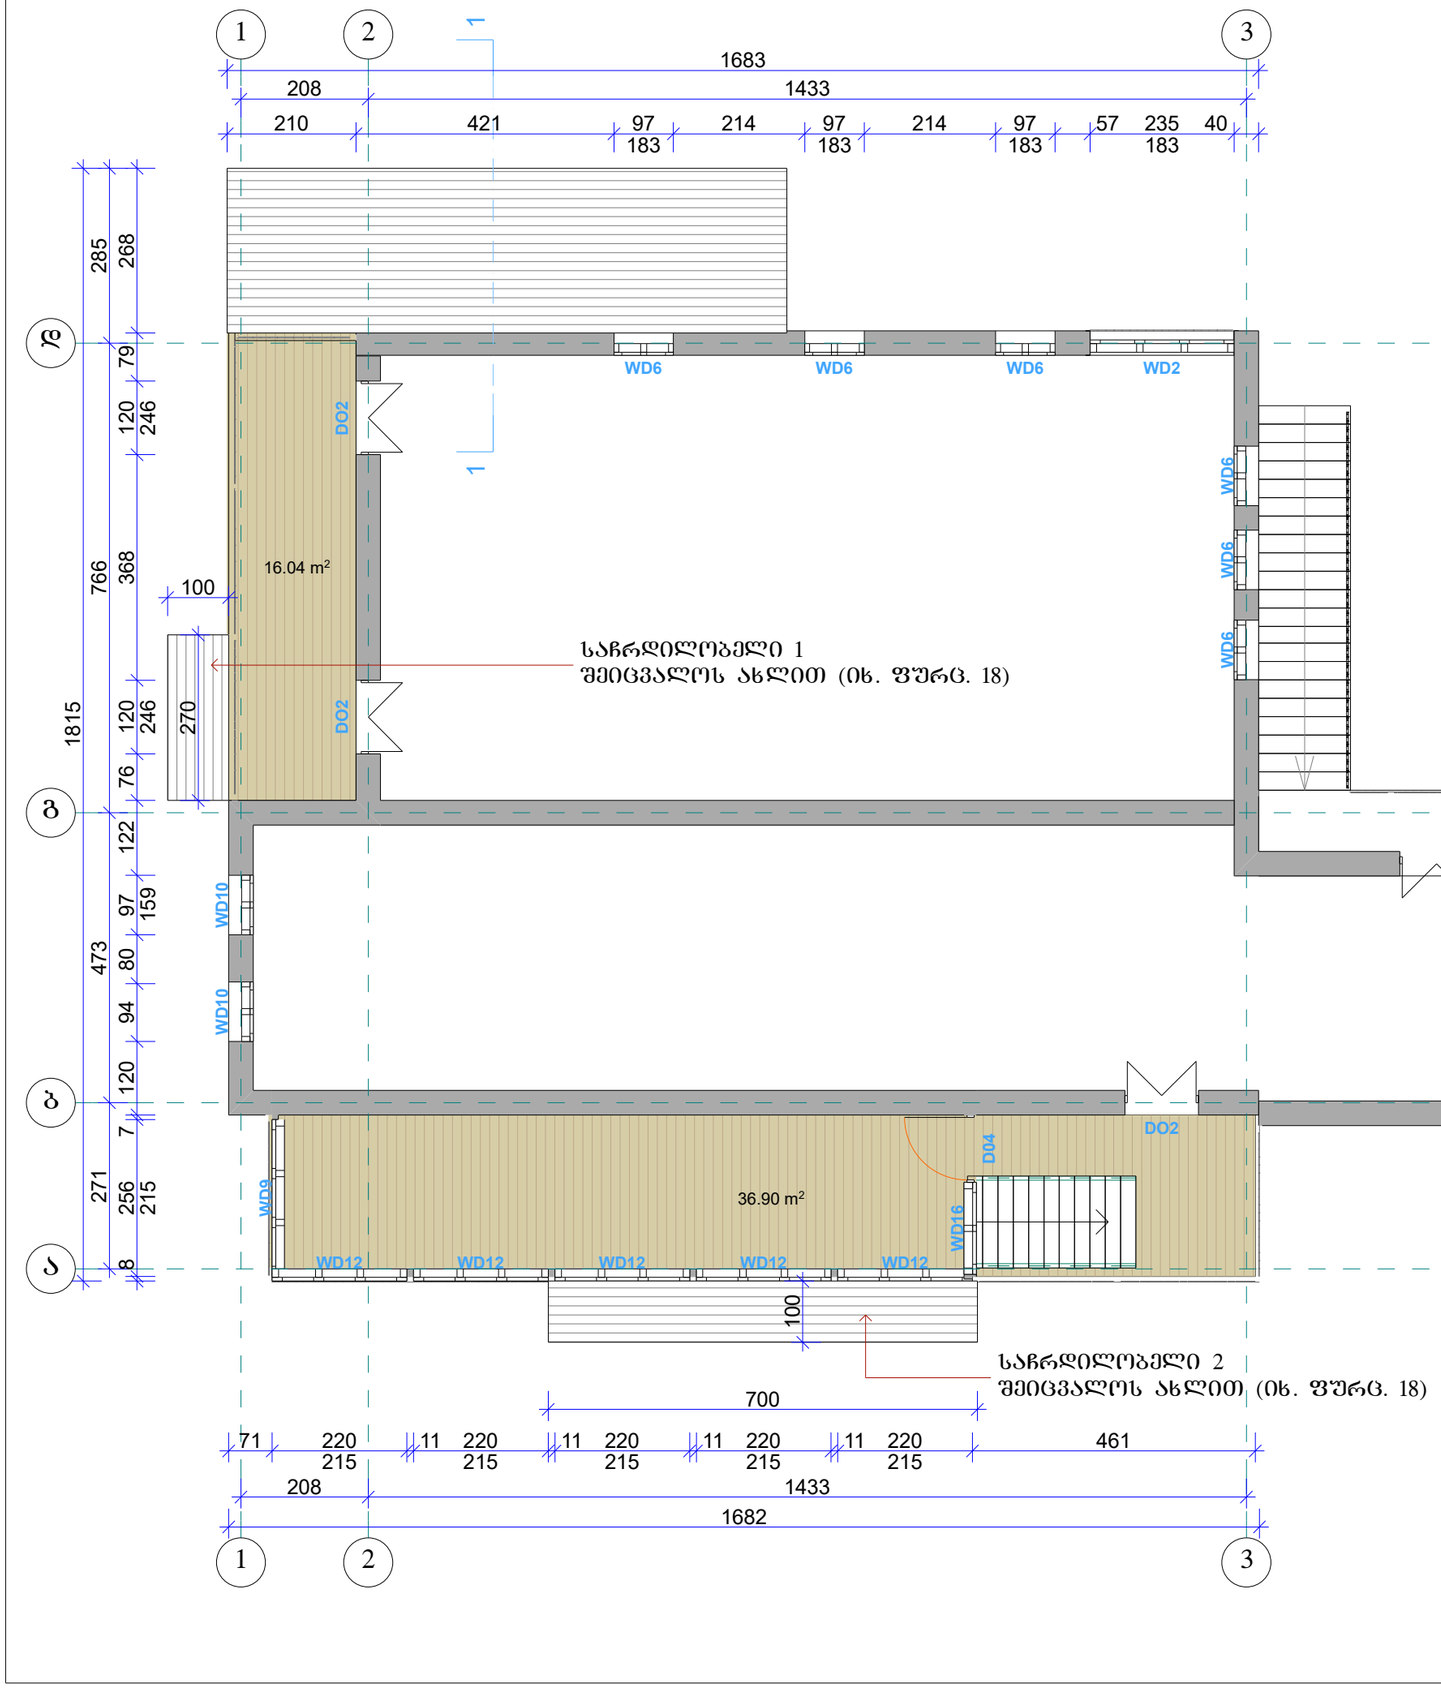

შენიშვნა:

1. ორივე სართულის აივნის ამორტიზებული იატაკი შეიცვალოს ახალი ხის იატაკით და შეიღებოს იატაკის ზეთოვანი საღებავით 136.67მ².
2. ორივე სართულის აივანზე მოეწყოს პლინტუსი და შეიღებოს იატაკის ზეთოვანი საღებავით 134.31 გრძ/მ.
3. შეიცვალოს ორივე სართულის აივნის მზიდი ხის კონსტრუქციები, სულ 0.90მ³ (კოჭის კვეთი 10X20სმ.)
5. ორივე სართულის აივნის ჭერზე მოეწყოს ხის ლამფა 136.67მ² (იხ. აივნებზე ხის იატაკის და ჭერის მოწყობის სამუშაოები ფურც. 13)
6. ფასადზე არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალოს ახლით (იხ. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაციები ფურც. 14)


KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		II სართულის გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.04	2016

სახურავის გეგმა

1:100


შენიშვნა:

1. ამორტიზებული თუნუქის სახურავი შეიცვალოს ახალი მუქი თუნუქით 437.17მ².
2. დაზიანებული მზიდი ნივნივები, კონსტრუქციები შეიცვალოს ნაწილობრივ (2.5მ³), შეფიცვრა შეიცვალოს მთლიანად (349.74მ²).
3. სახურავის მოწყობის სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 13

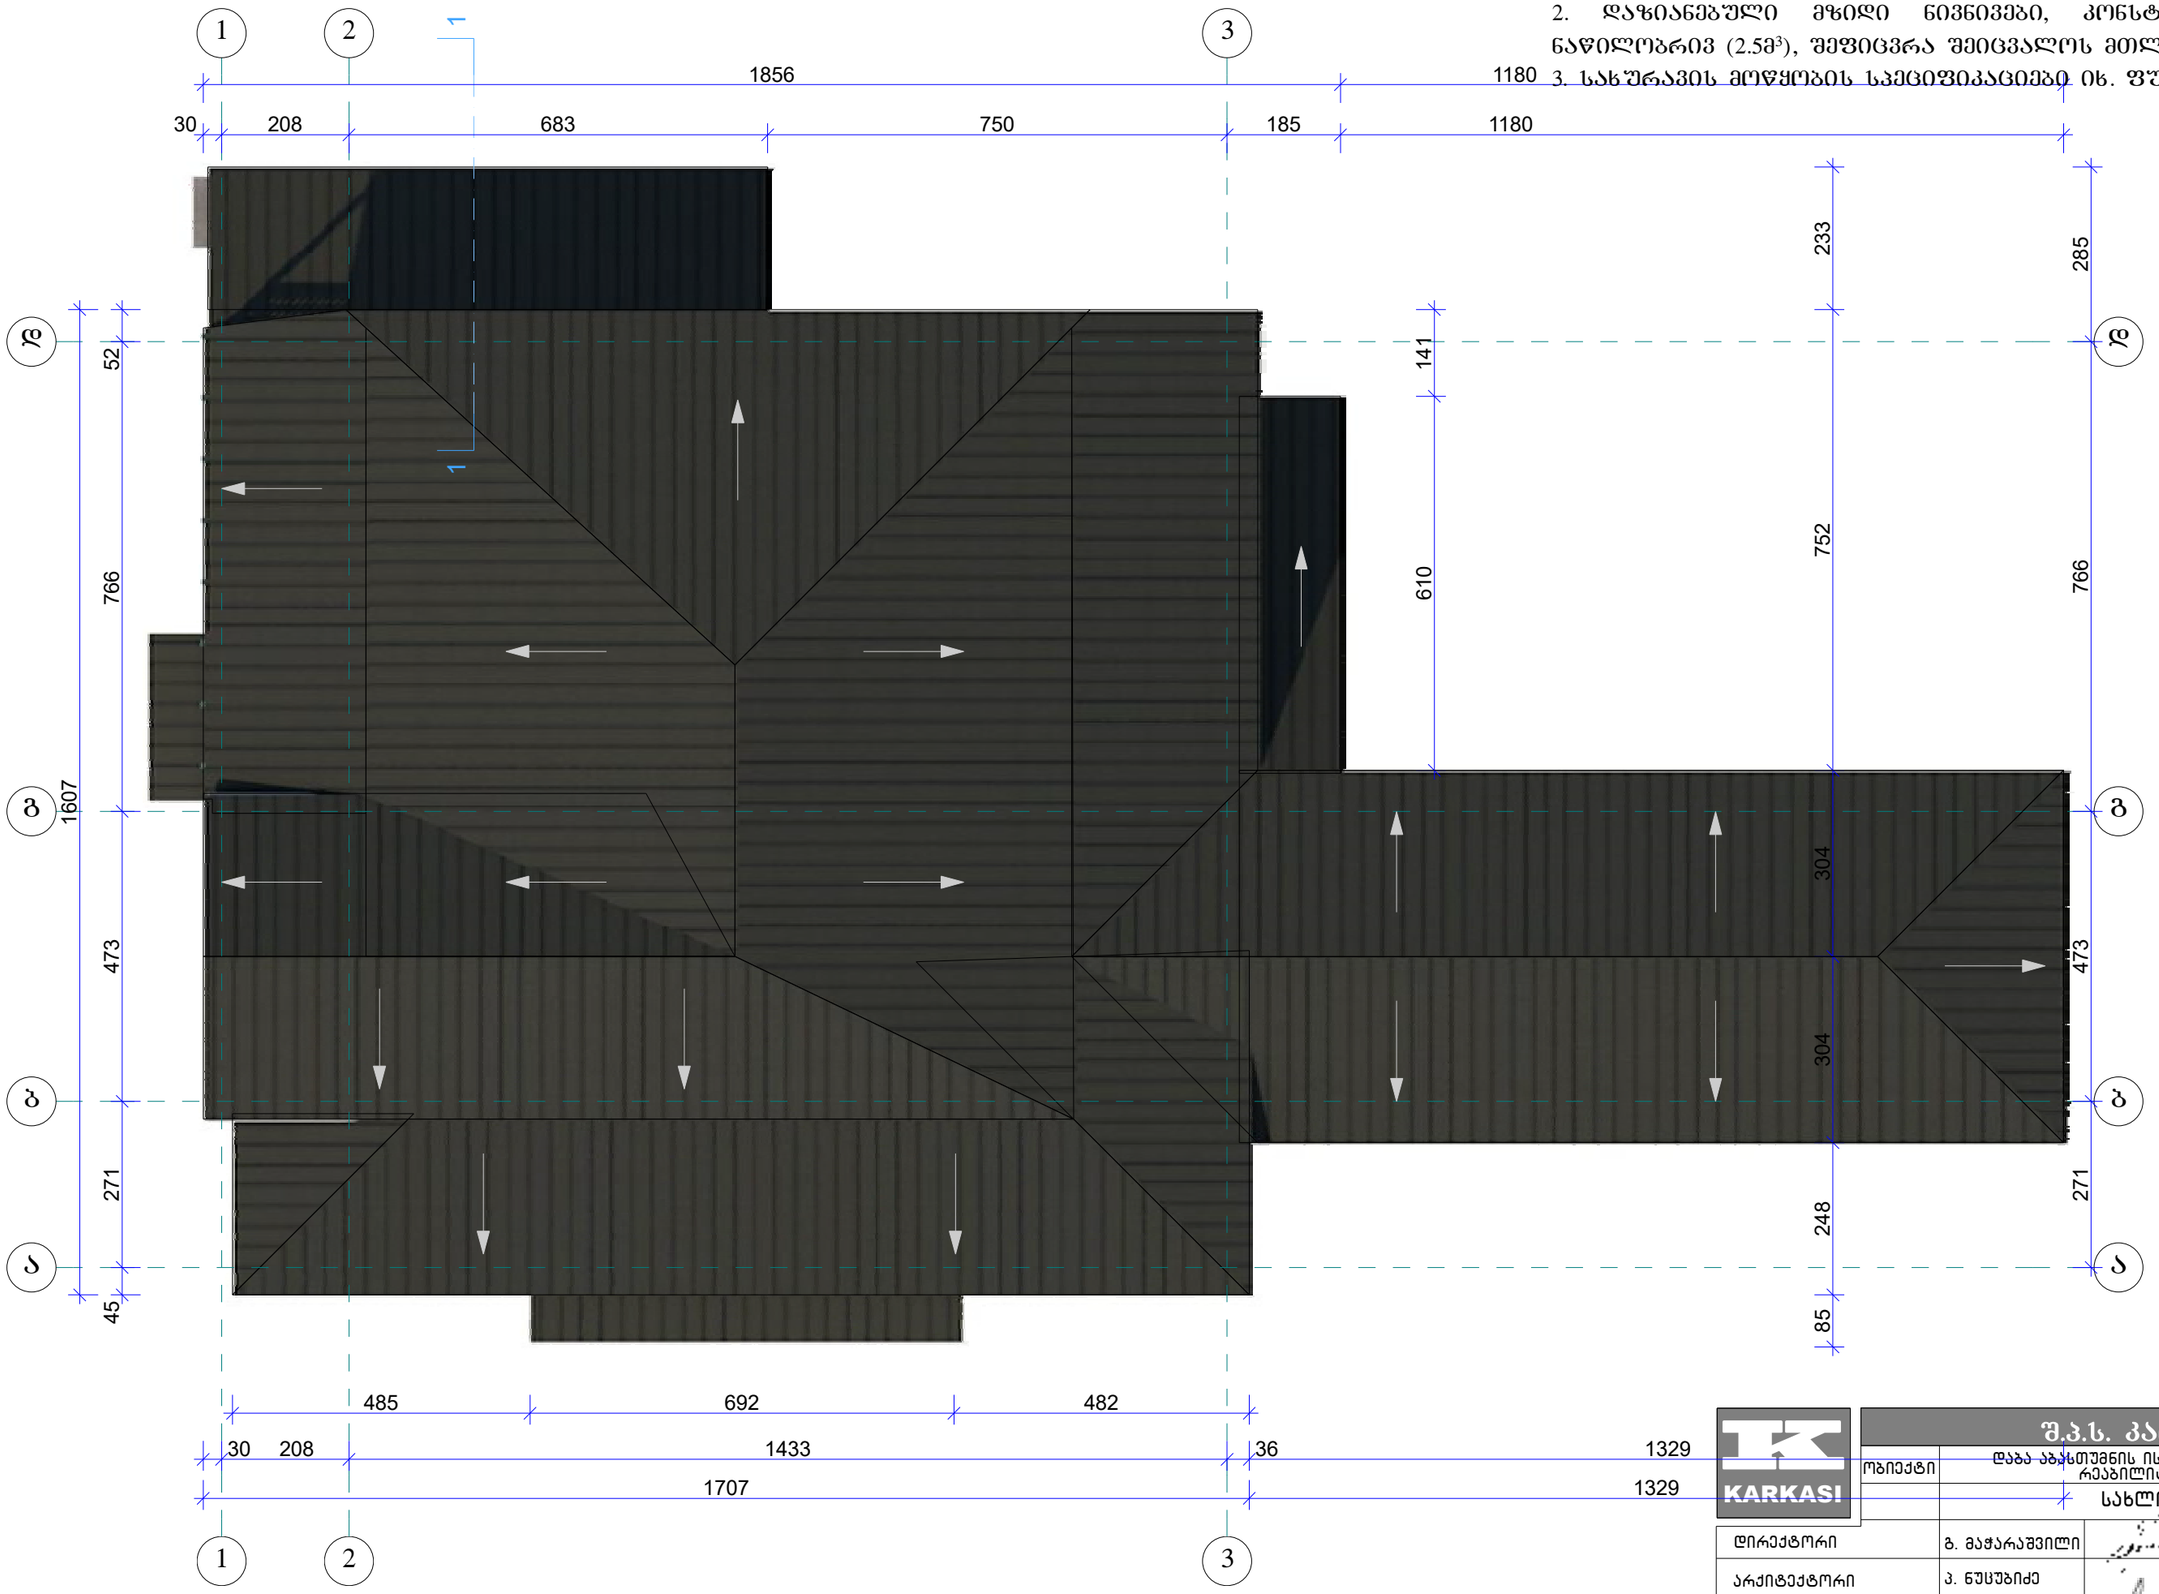

			შ.პ.ს. კარკასი	
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
		სახლი № 76		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		სახურავის გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.05	2016

სარინელის გეგმა 1:100

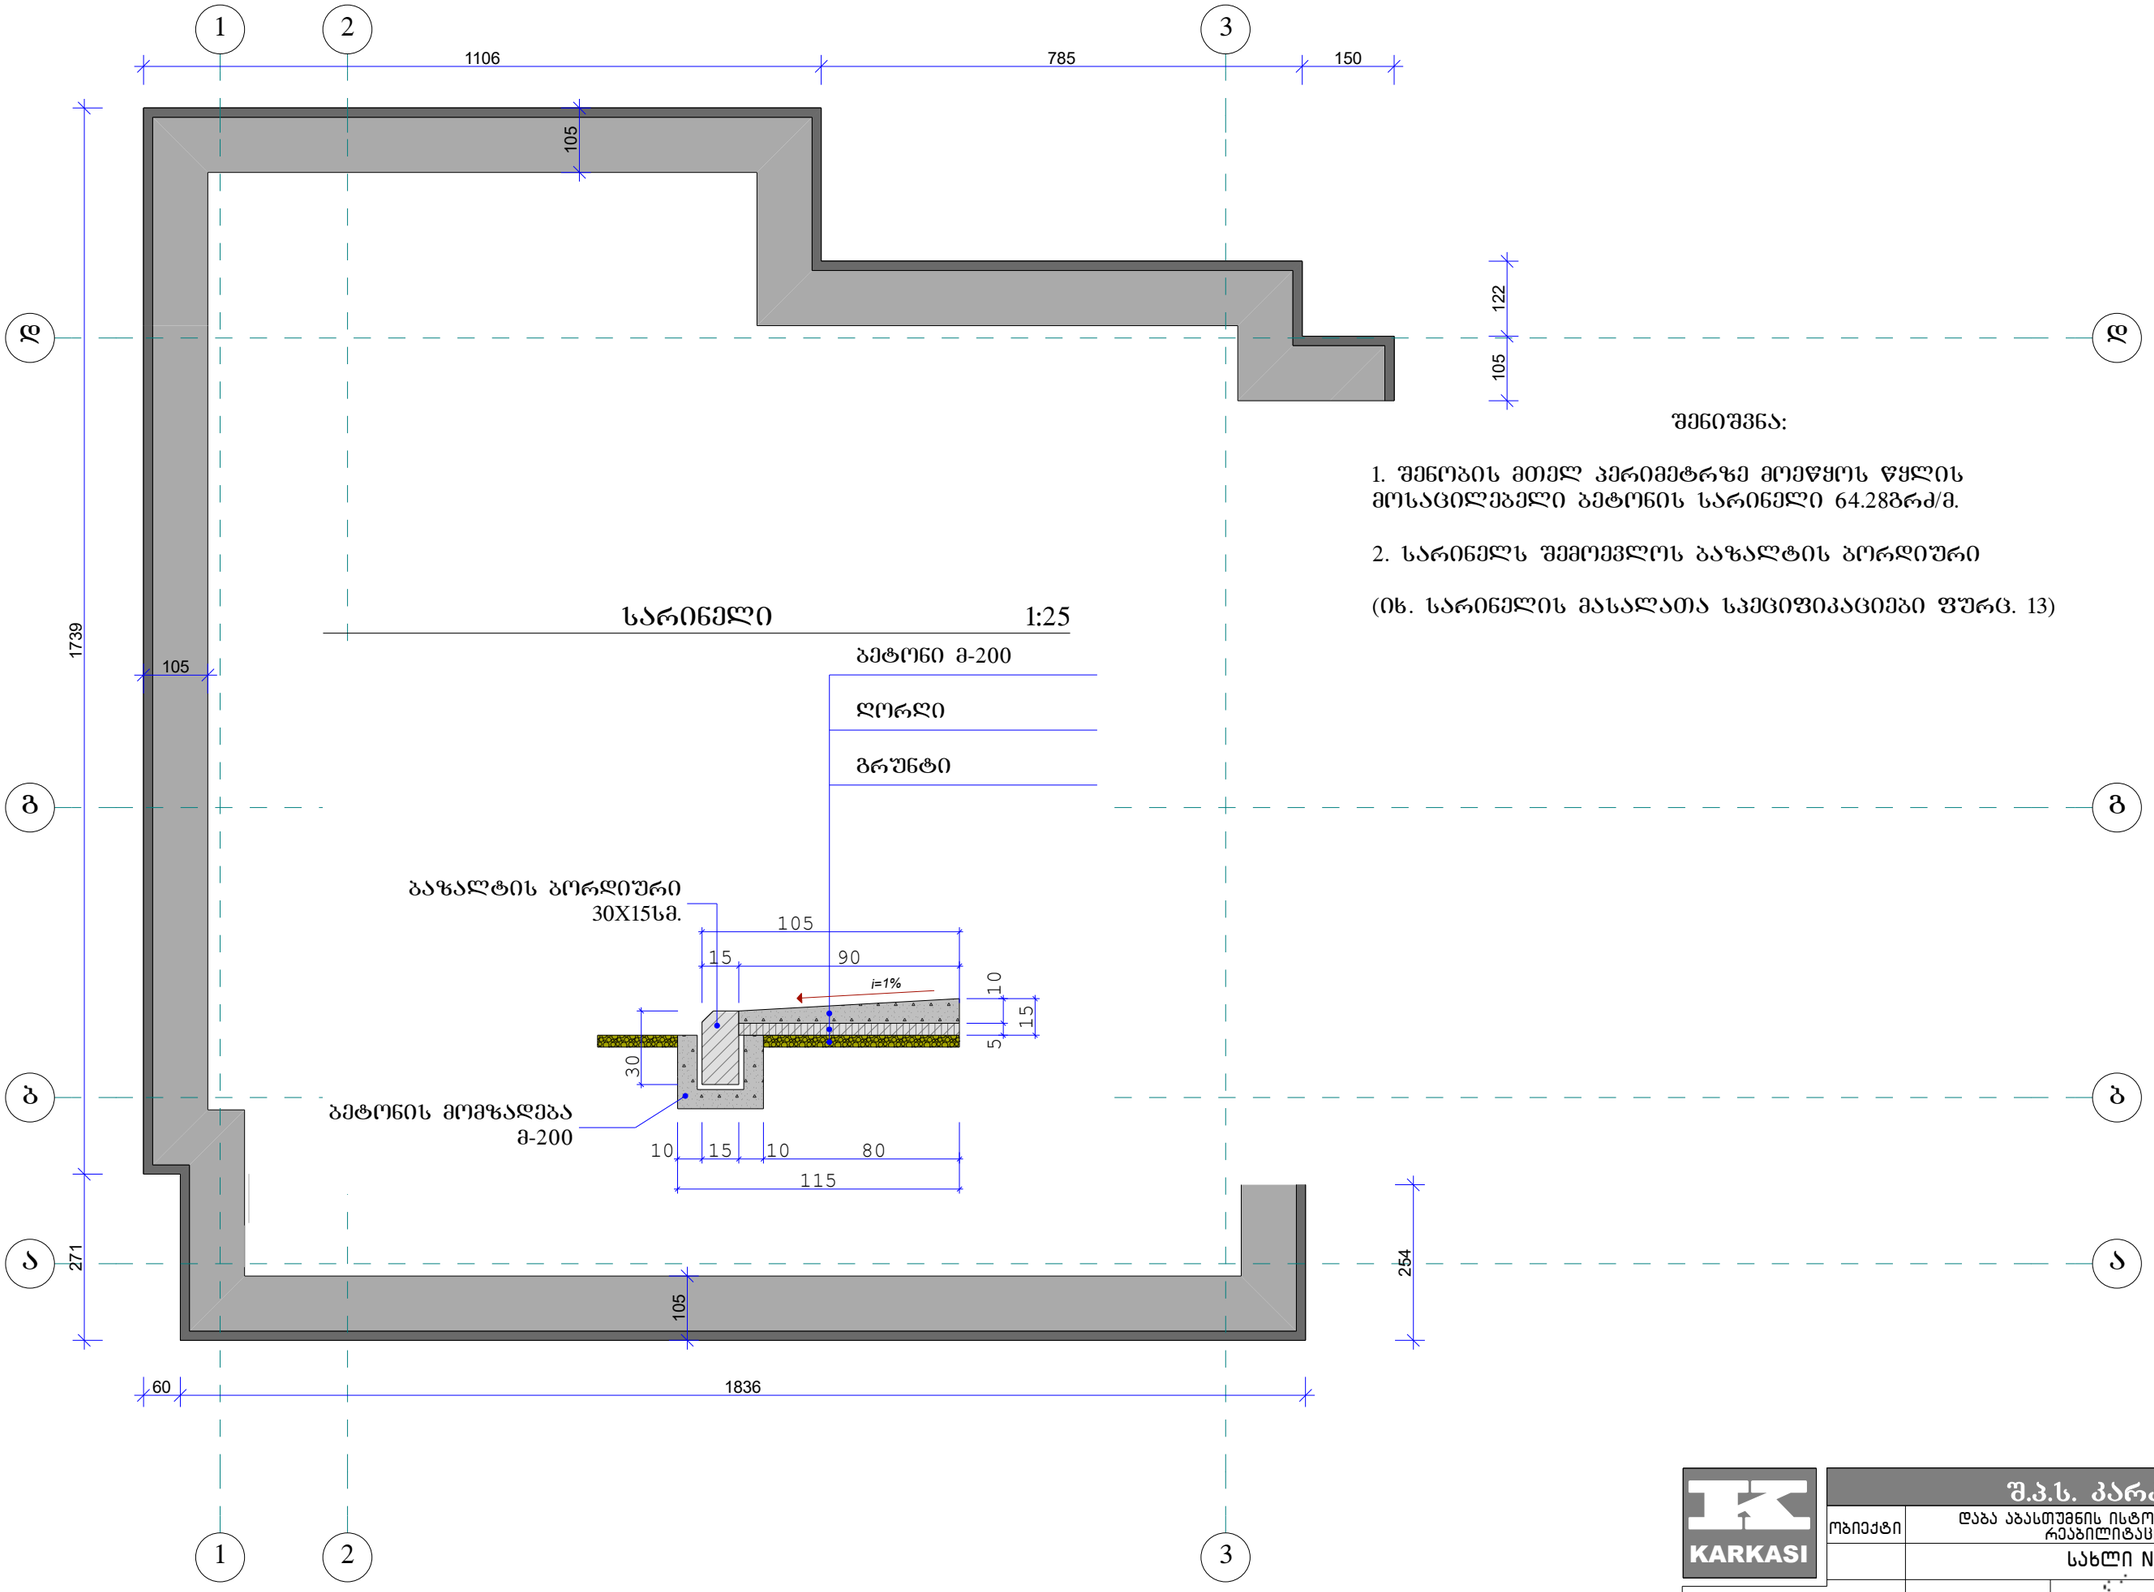

სარინელი 1:25

შენიშვნა:

1. შენობის მთელ პერიმეტრზე მოეწყოს წყლის მოსაცილებელი ბეტონის სარინელი 64.28გრძ/მ.


2. სარინელს შემოევლოს ბაზალტის ბორდიური

(იხ. სარინელის მასალათა სპეციფიკაციები ფურც. 13)


KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
		სახლი № 76		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		სარინელის გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შესრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.06	2016

ფასადი ღერ-ში დ-ა

1:100

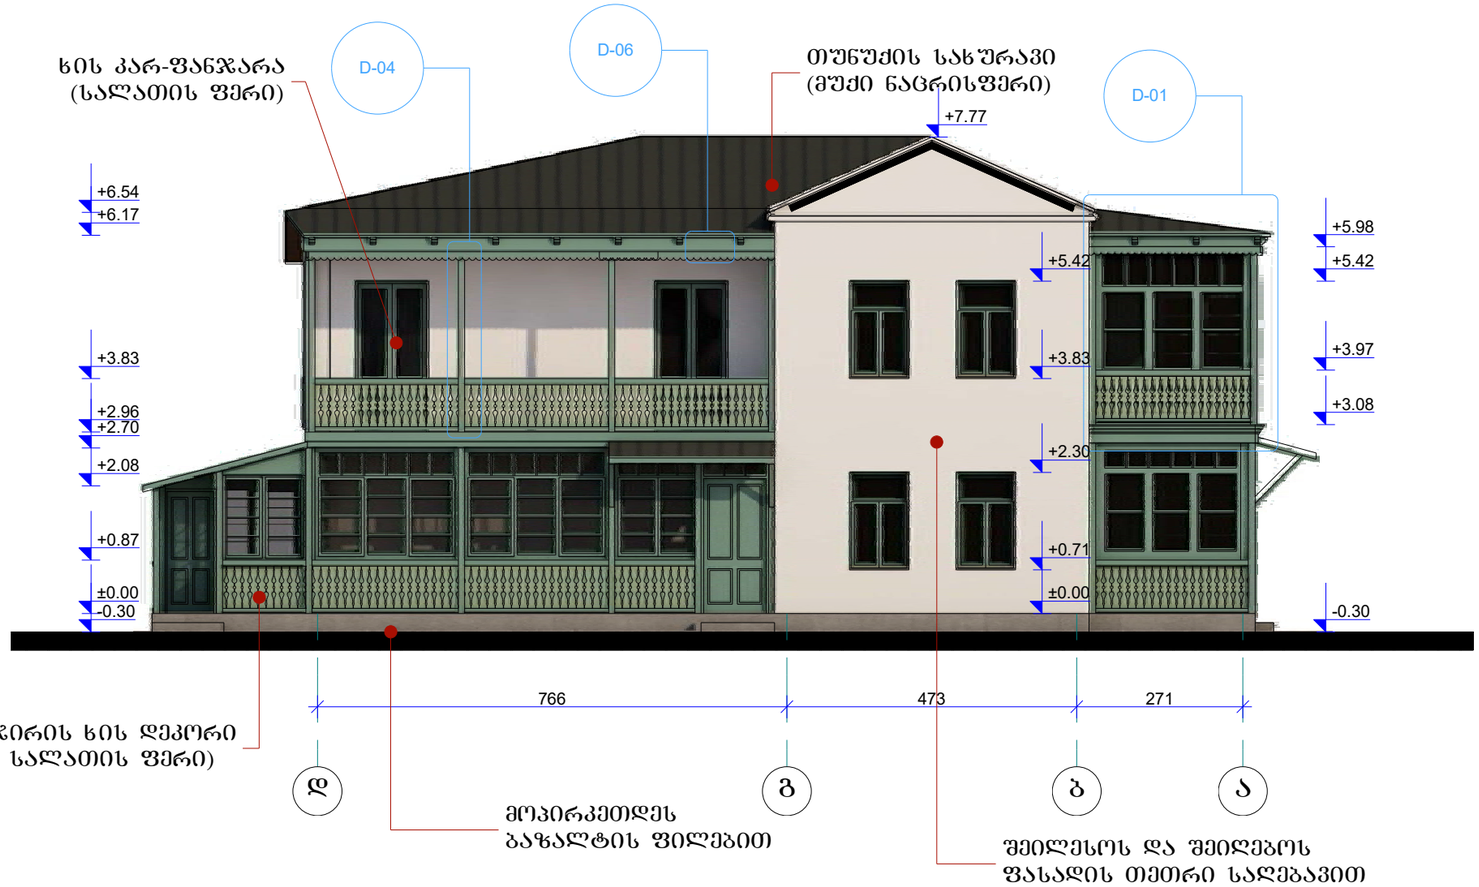

დეტალი 1

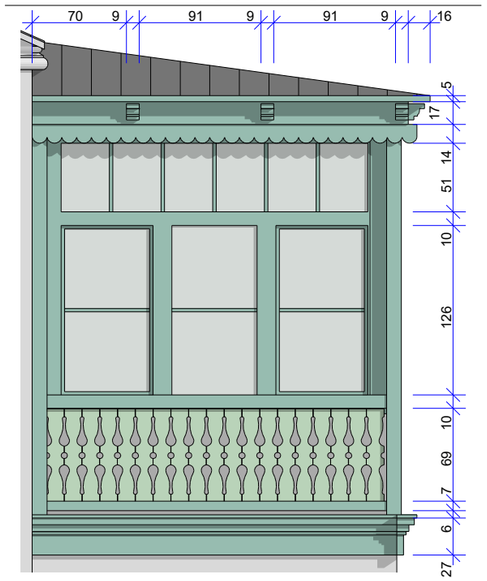

1. ფასადზე არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალოს ახლით (იხ. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაციები ფურც. 14)
2. ფასადზე და აივნებზე არსებული ხის ელემენტების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 11.
3. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 13.



KARKASI		შ.პ.ს. კარკასი		
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ღერ-ში დ-ა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.07	2016

ფასადი ღერ-ში 1-3

1:100

1. ფასადზე არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალოს ახლით (იხ. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაციები ფურც. 14)
2. ფასადზე და აივნებზე არსებული ხის ელემენტების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 11.
3. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 13.







KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი № 76		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ღერ-ში 1-3
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე	ფურც. A.08	2016

ფასადი ღერ-ში ა-დ 1:100



1. ფასადზე არსებული ხის კარ-ფანჯარა შეიცვალოს ახლით (იხ. კარ-ფანჯრების სპეციფიკაციები ფურც. 14)
2. ფასადზე და აივნებზე არსებული ხის ელემენტების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 11.
3. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების სპეციფიკაციები იხ. ფურც. 13.






KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ღერ-ში ა-დ	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.09	2016

ფასადი ღერ-ში 3-1


1:100

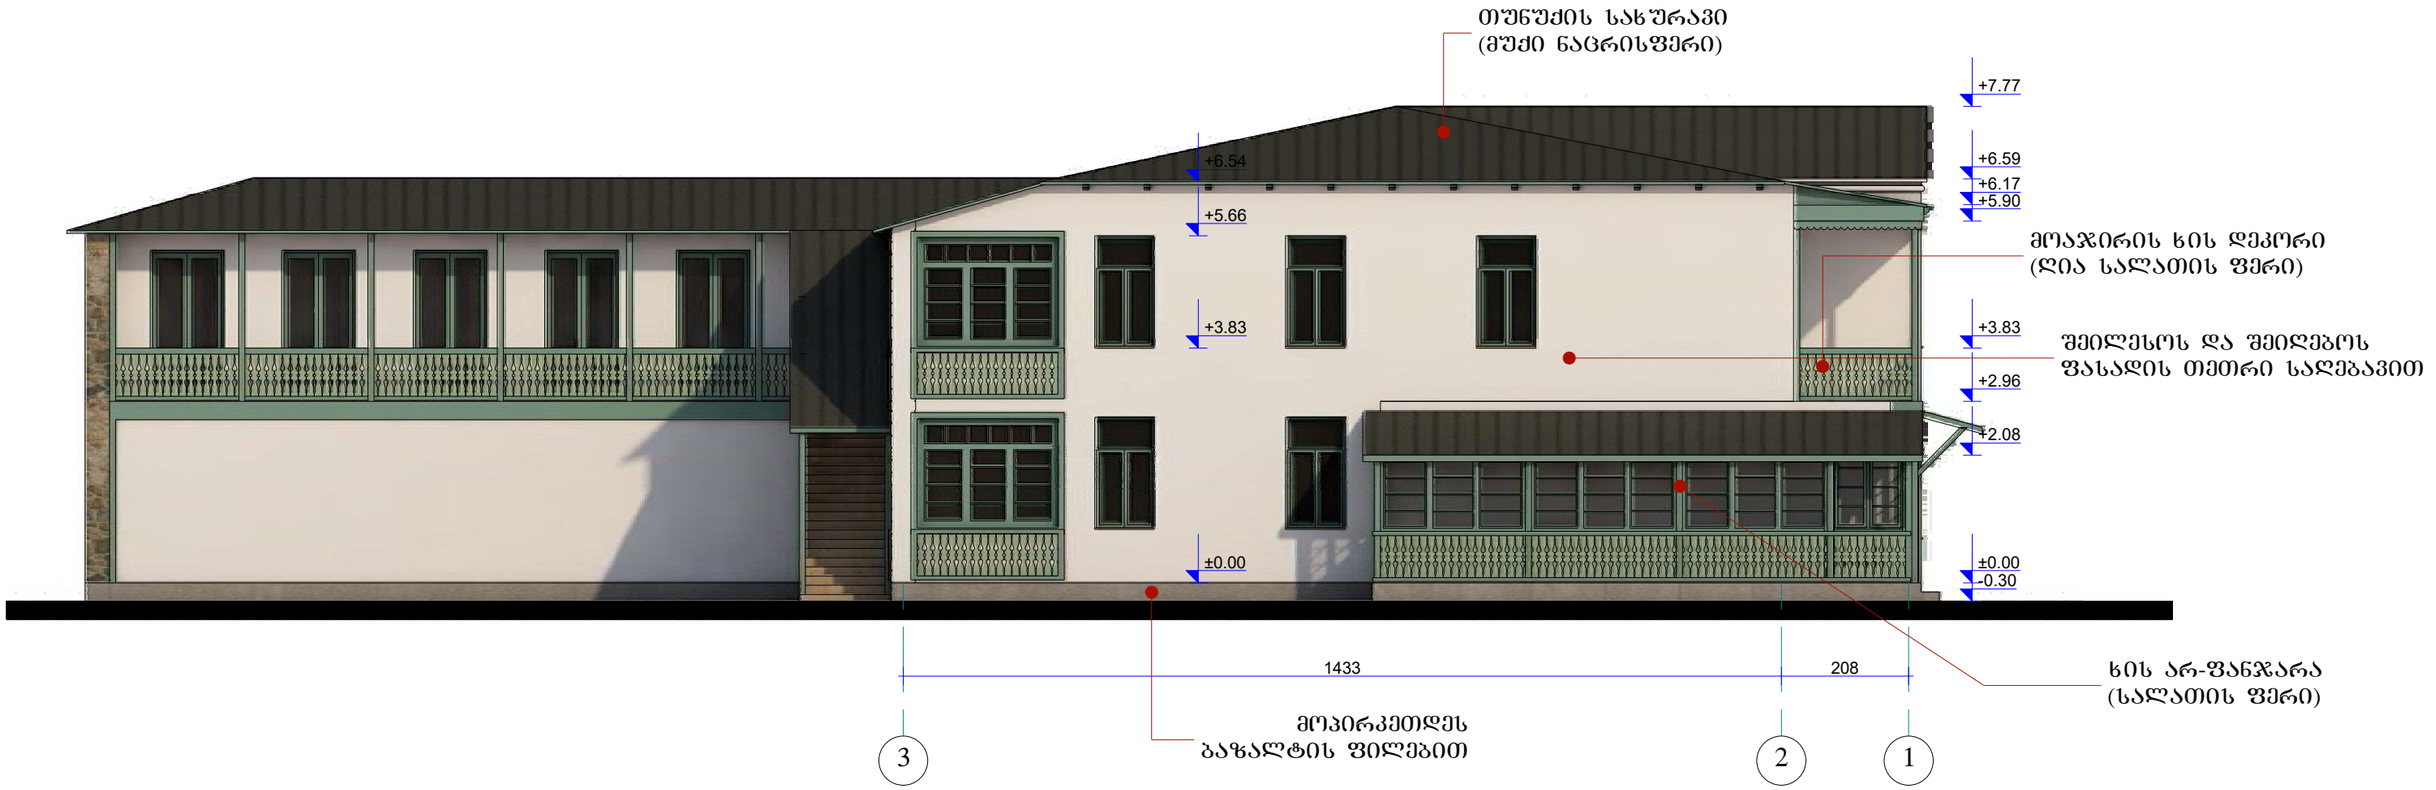




	შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ფასადი ღერ-ში 3-1		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შესრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.10	2016


მოაჯირის დეკორი 1:20

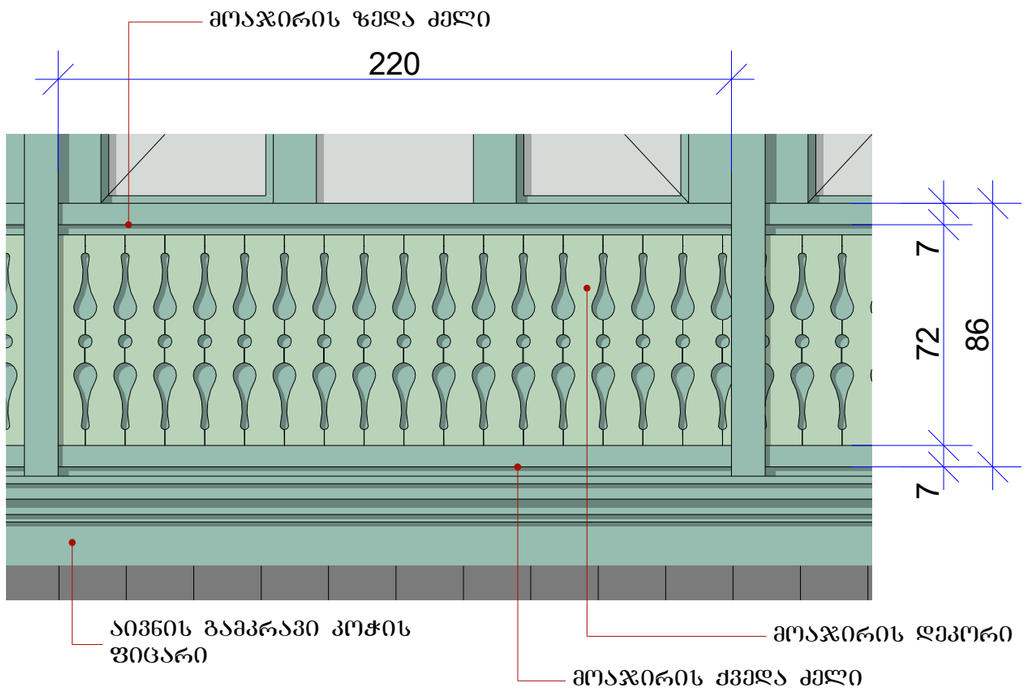


ფარდა (დეტ.6) 1:20

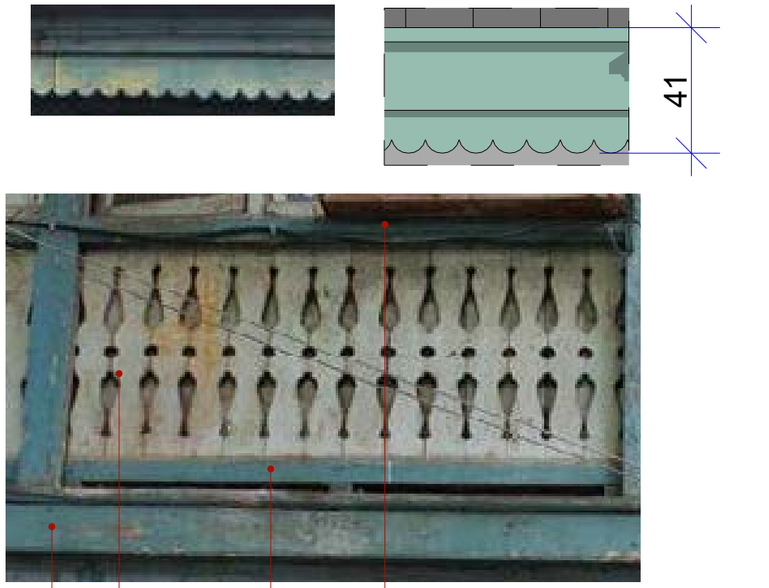

დეტალი 1

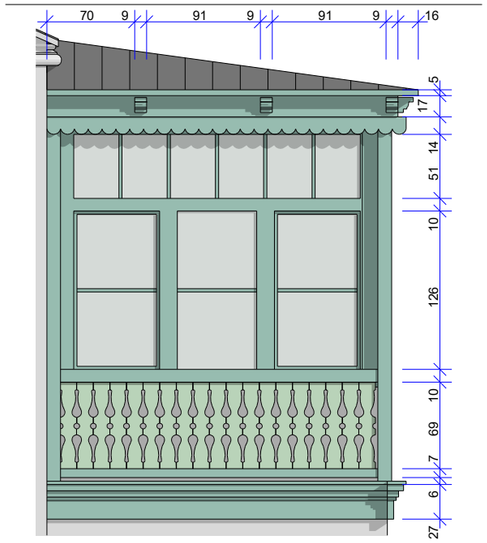

აივნის მოაჯირის კვეთი



დასამზადებელი ხის ნაკეთობები - მზადდება ახლიდან არსებულის ანალოგიურად.
სარესტავრაციო ხის ნაკეთობები - ხდება არსებული დაზიანებული ნაკეთობების ადგილზე რესტავრაცია

დასამზადებელი ხის დეკორეტიული ნაკეთობების სპეციფიკაცია

№	დასახელება	ნაკეთ. რაოდ.	ზომები მ	ხის მასალის ხარჯი მ³ 1 ცალზე	სულ ხის მასალის ხარჯი მ³
1	ფარდა	12.75 ბრძ/მ.	12.75X0.41X0.02	———	0.10
2	მოაჯირის დეკორი	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.72X0.05	———	1.27
3	სვეტი	5	2.93X0.14X0.14	0.06	0.3
4	მოაჯირის ზედა ძელი	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.1X0.1	———	0.68
5	მოაჯირის ქვედა ძელი	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.08X0.08	———	0.44
6	დეკორის შპანა ფიცარი	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.72X0.07	———	1.78
7	მოაჯირის დათბუნება	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.72X0.1	———	2.55
8	მოაჯირის შპანა ფიცრი	35.43 ბრძ/მ.	35.43X0.72X0.07	———	1.78

შენიშვნა:
1. ფასადზე არსებული ხის დეკორეტიული ნაკეთობების კონფიგურაცია დადგინდეს ადგილზე არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე.
2. დასამზადებელი ხის დეკორეტიული ნაკეთობების მასალის საერთო ხარჯი შეადგენს 2.79 მ³


სარესტავრაციო ხის დეკორატიული ნაკეთობების სპეციფიკაცია

№	დასახელება	რაოდენობა
1	ფარდა 8.60X0.41X0.02	8.60 ბრძ/მ.
2	მოაჯირის დეკორი	44.81 ბრძ/მ.
3	სვეტი 2.93X0.14X0.14	47 ც.
4	მოაჯირის ზედა ძელი	8.60 ბრძ/მ.
5	მოაჯირის ქვედა ძელი	8.60 ბრძ/მ.
6	მოდულიონი	43 ც.
7	გამკრ. კოჭის ფიცარი (ზედა ქვედა) 74.64X.30X0.04	74.64 ბრძ/მ.

მოდულიონი 40X20სმ.




სვეტი (დეტ.4)

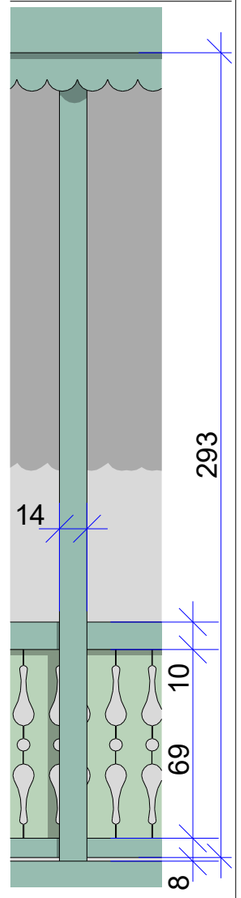


KARKASI


შ.პ.ს. კარკასი					
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ხის ნაკეთობები		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.11	2016

ხის კიბე 1 (გვერდხედი) 1:50

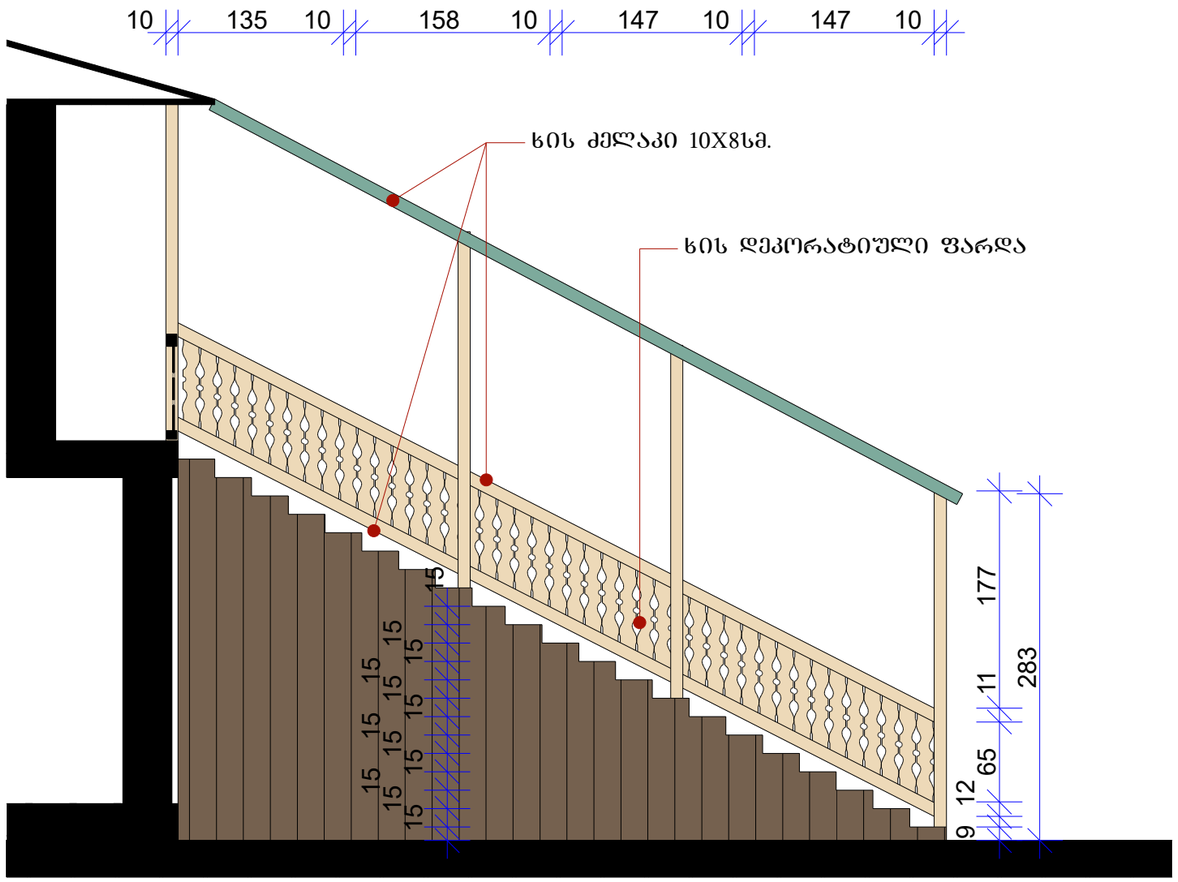

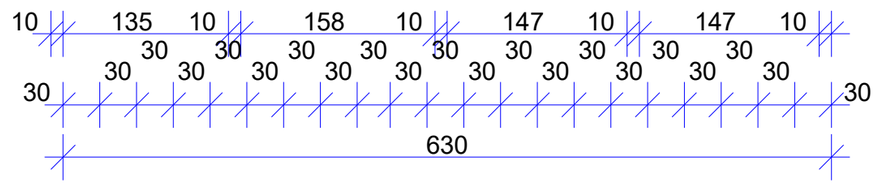

გეგმა 1:50

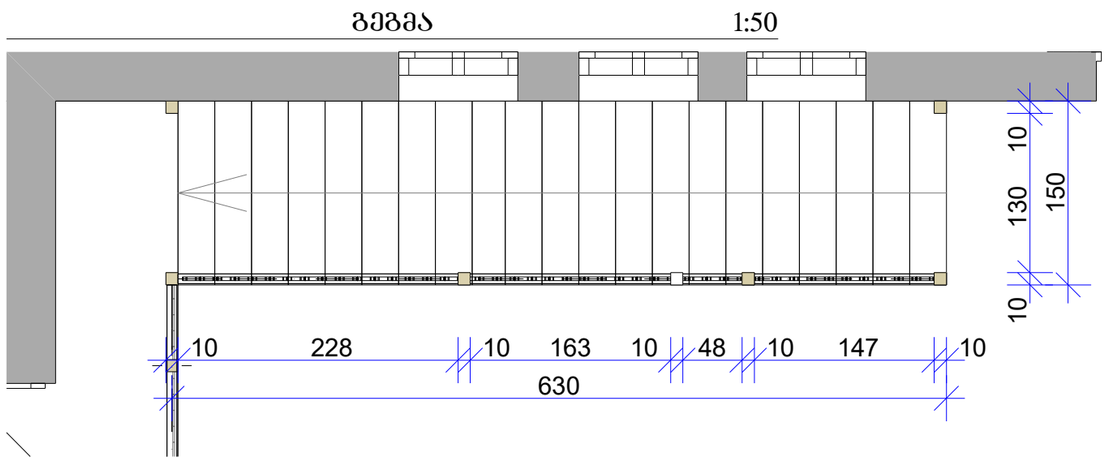

ხის კიბე 1-ის ნაკეთობების სპეციფიკაცია					
№	დასახელება	ნაკეთ. რაოდ.	ზომები მ	ხის მასალის ხარჯი მ³ 1 ცალზე	სულ ხის მასალის ხარჯი მ³
1	ხის საფეხური	21 ც.	1.5X0.30X0.15	0.07	1.47
2	მოაჯირის დეკორი	5 ც.	2.2X0.65X0.05	0.07	0.36
3	სვეტი	6 ც.	2.83X0.1X0.1	0.03	0.18
4	ხის ძელაკი	21 გრძ/მ.	21X0.1X0.08	————	0.17
5	შეფიცვრა				10.67მ²

შენიშვნა:

1. კიბის ხის საფეხურები დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს იატაკის გამჭვირვალე ლაკით.


2. კიბის ხის სვეტები და მოაჯირები დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით სალათისფერში.

3. მოაჯირებზე მოიხსნას არსებული ხის დგარები და ირიბანები და შეივსოს ხის დეკორეტიული ფარდით


4. კიბის გვერდის შეფიცვრა დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით.

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ხის კიბე 1		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.12	2016

ხის კიბე 2 (ჯრიღი) 1:50

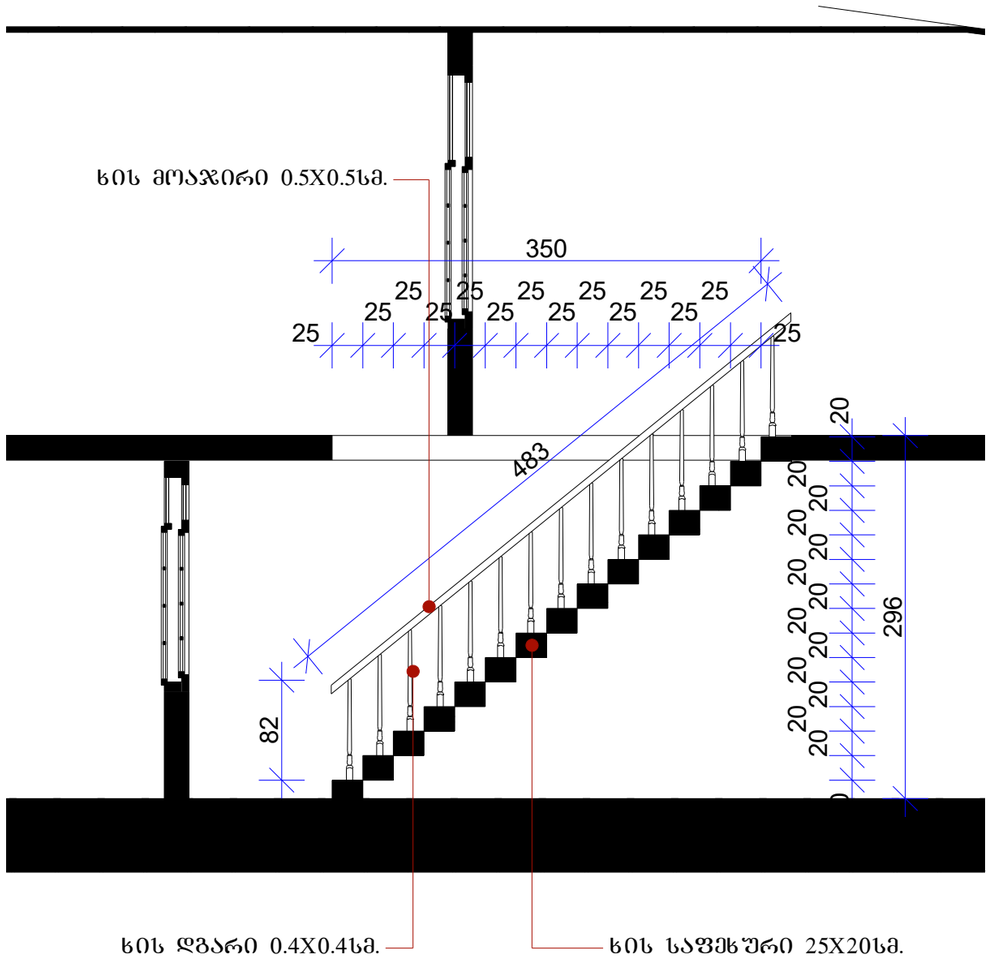

გეგმა 1:50

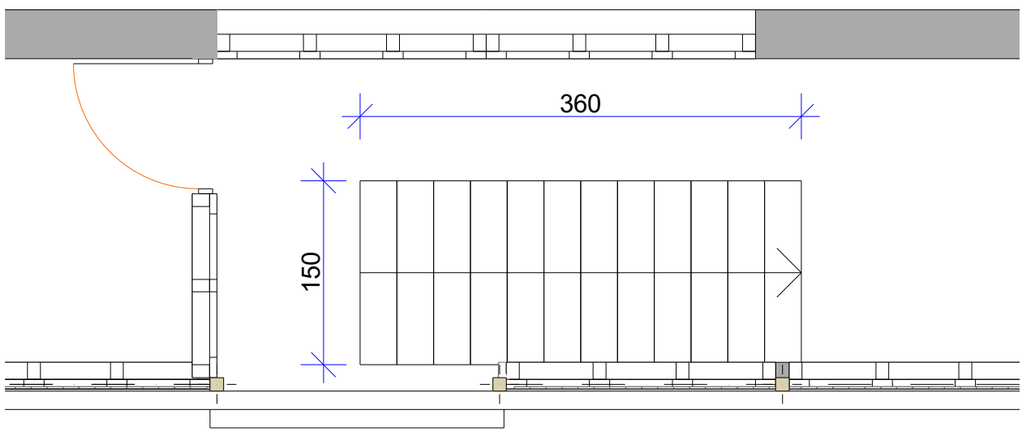

ხის კიბე 2-ის ნაკეთობების სპეციფიკაცია					
№	დასახელება	ნაკეთ. რაოდ.	ზომები მ	ხის მასალის ხარჯი მ³ 1 ცალზე	სულ ხის მასალის ხარჯი მ³
1	ხის საფეხური	14 ც.	1.5X0.25X0.20	0.07	0.98
2	მოაჯირი	2 ც.	4.83X0.05X0.05	0.01	0.02
3	დგარი	30 ც.	0.82X0.04X0.04	0.001	0.03

შენიშვნა:


1. კიბის ხის საფეხურები დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს იატაკის გამჭვირვალე ლაკით.


2. კიბის ხის მოაჯირები და დგარები დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით სალათისფერში.

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ხის კიბე 2		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შესრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.13	2016

ბაზალტის კიბეები 1:20


კიბე 1

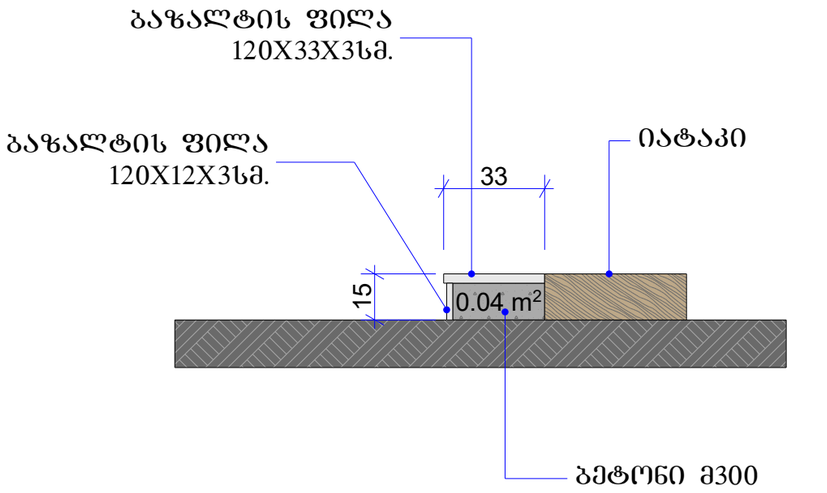


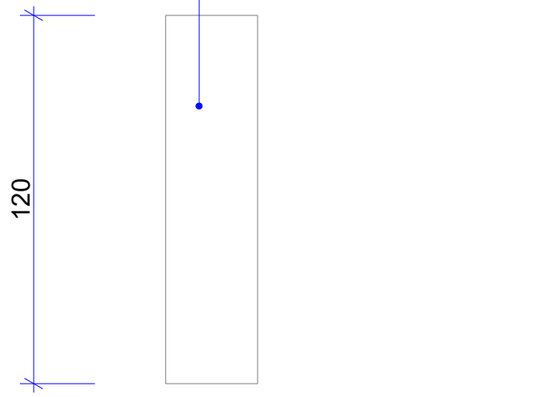

კიბე 1-ის მასალათა სპეციფიკაცია 3ც.			
№	დასახელება	განზ.	სულ
1	ბაზალტის ქვა 3სმ.	0.4 მ²	1.2 მ²
2	ბაზალტის ქვა 2სმ.	0.22 მ²	0.66 მ²
3	ბეტონი მ.300	0.05მ³	0.15მ³


კიბე 2

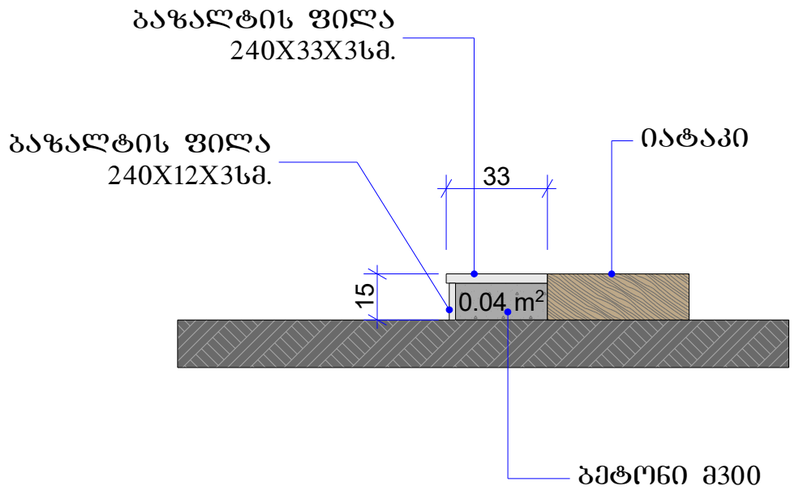

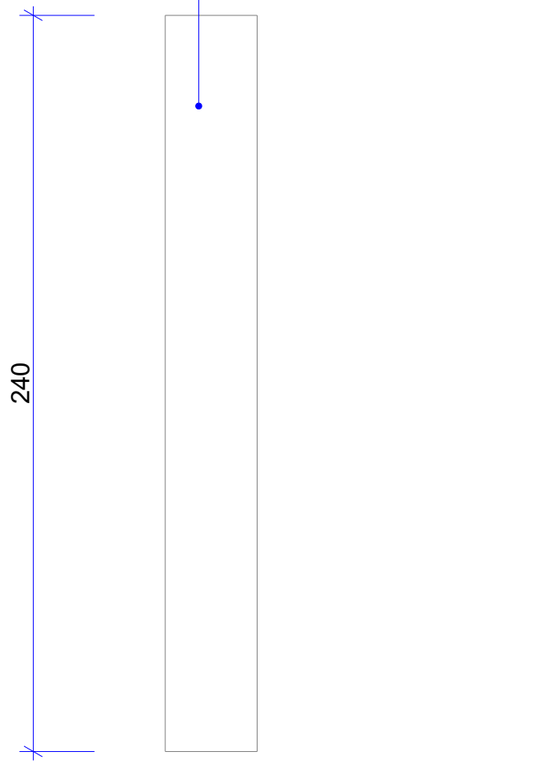

კიბე 2-ის მასალათა სპეციფიკაცია 1ც.		
№	დასახელება	განზ.
1	ბაზალტის ქვა 3სმ.	0.8 მ²
2	ბაზალტის ქვა 2სმ.	0.38 მ²
3	ბეტონი მ.300	0.1მ³

ბაზალტის გაკვრის დეტალი 1:10

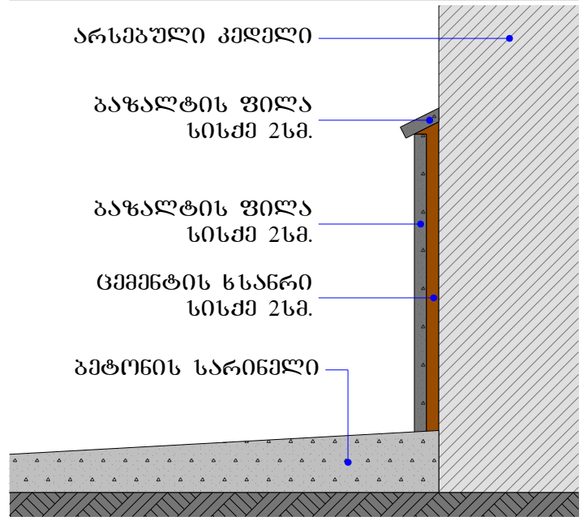

KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი

ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ბაზალტის კიბეები	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.14	2016

აივნებზე ხის იატაკის და ჭერის მოწყობის სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	აივნებზე ხის იატაკის მოწყობა	მ^2	136.67
2	აივნების ხის იატაკის ღებვა იატაკის ლაქით	მ^2	136.67
3	აივნებზე ხის პლინტუსის მოწყობა	გრძ/მ	134.31
4	აივნების პლინტუსების ღებვა იატაკის ლაქით	გრძ/მ	134.31
5	აივნის შესაცვლელი ხის კოჭი (10X20სმ.)	მ^3	0.90
6	აივნების ჭერზე ხის ლამფის აკვრა სისქე 17მმ.	მ^2	136.67

ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები			
№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	ფასადის კედლების ღესვა ქ/ცემენტის ხსნარით	მ^2	162.86
2	ფასადის კედლების ღებვა ფასადის ემულსიური საღებავით (თეთრი)	მ^2	162.86
3	ცოკოლის ბაზალტით მოპირკეთება სისქე 2სმ.	მ^2	20.29
4	ხის ელემენტების ღებვა ზეთოვანი საღებავით (მუქი სალათისფერი)	მ^2	88.43

სახურავის მოწყობის სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	განზ	რაოდ.
1	სახურავის საფარის მოწყობა	მ^2	437.17
2	სახურავის შეფიცვრა	მ^2	349.74
3	ხის კონსტრ. შეცვლა	მ^3	2.5

სარინელის მასალათა სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	ზომები მ	მასალის ხარჯი მ^3
1	ბეტონი	0.9X0.12X64.28	6.94
2	ბაზალტის ბორდიურის ქვა	0.15X0.3X64.28	2.89
3	ღორღი	0.9X0.05X64.28	2.89
4	ბორდიურის ქვეშ ბეტონი	0.065X64.28	4.18






შენიშვნა:










1. შენობის მთელ პერიმეტრზე მოეწყოს წყლის მოსაცილებელი ბეტონის სარინელი. სარინელს შემოევლოს ბაზალტის ბორდიური ბეტონის საფუძველზე

KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი					
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		ცხრილები		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.15	2016

ხის კარ-ფანჯრები მინა-პაკეტით (სპეციფიკაცია)

დასახელება	D04	DO1	DO1	DO1	DO2	DO3	WD1	WD2	WD3	WD4	WD5	WD6
რაოდენობა	1	1	1	2	3	1	1	3	1	1	3	2
ზომები	110x302	80x230	110x278	110x270	120x246	84x203	234x183	235x183	135x138	113x138	236x120	97x183
ფართობი მ2	3.32	1.84	3.03	2.97	2.95	1.71	3.84	4.30	1.86	1.56	2.82	1.78
მასალა												
გეგმა												
ხედი												

დასახელება	WD6	WD6	WD7	WD7	WD8	WD8	WD9	WD10	WD11	WD12	WD14	WD15
რაოდენობა	3	3	2	5	1	1	1	4	1	5	1	1
ზომები	97x183	97x183	220x191	220x191	243x191	243x191	256x215	97x159	227x120	220x215	141x183	150x183
ფართობი მ2	1.78	1.92	4.20	4.14	4.33	4.64	5.50	1.54	2.62	4.72	2.58	2.75
მასალა												
გეგმა												
ხედი												

დასახელება	WD16
რაოდენობა	1
ზომები	150x215
ფართობი მ2	3.23
მასალა	
გეგმა	
ხედი	

შეიცვალოს კედლის ყველა ფანჯრის ხის რაფა სისქე-4სმ. სიგანე-40სმ. სიგრძე-11.64გრძ/მ.
კედლის კარ-ფანჯრების ნაგვერდული გაილესოს გაჯით სიგანე-40სმ. სიგრძე-72გრძ/მ.


შენიშვნა:


1. ხის ყველა ნაკეთობა დამუშავდეს ზუმფარით, დაიშპაკლოს და შეიღებოს ლაკოვანი საღებავით სალათისფერში.
2. სამუშაოთა მოცულობა და მასალის ხარჯი იხ. სამუშაოთა ჩამონათვალი.

KARKASI


შ.პ.ს. კარკასი			
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი		
	სახლი № 76		
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე		
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე	ფურც. A.16	2016


საჩრილობელი 1

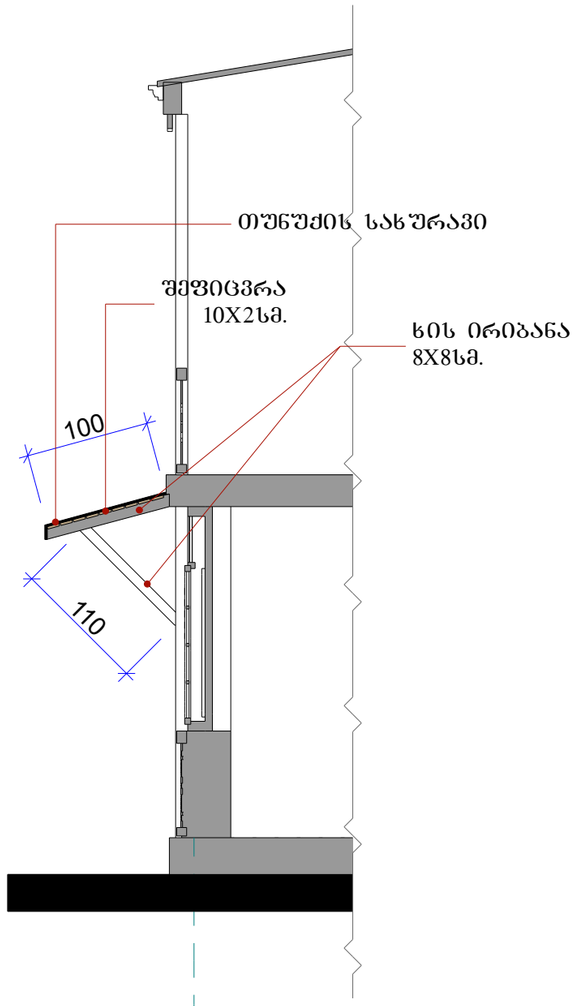

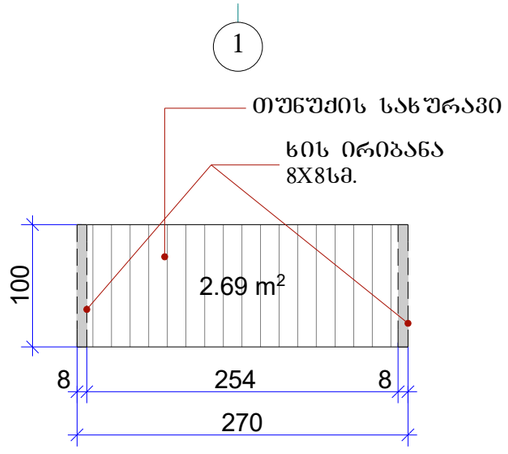


საჩრილობელი 2

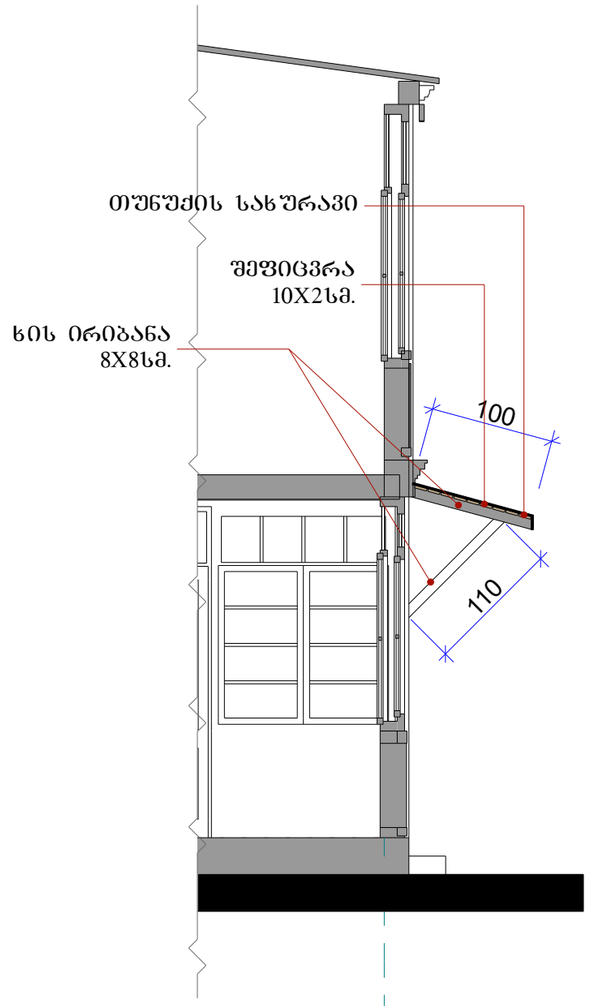

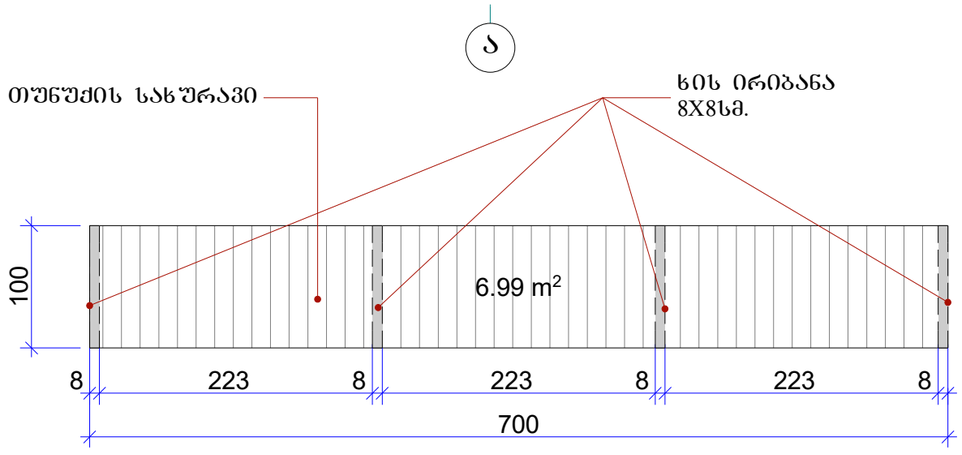


საჩრდილობლის მოწყობის სპეციფიკაცია			
№	დასახელება	განზ	რაოდ.
1	ხის ირიბანა 8X8სმ. 12მ.	მრძ/მ.	12
2	შეფიცვრა 10X2სმ.	მ²	10
3	თუნუქის სახურავი	მ²	10

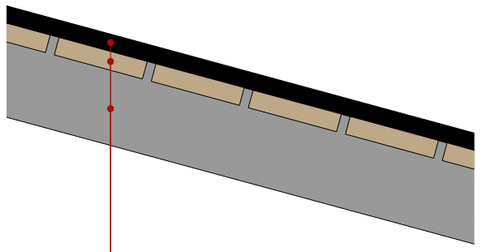


KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		საჩრდილობლები	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.17	2016


რ/ბ-ის საძირკვლის გეგმა 1:50

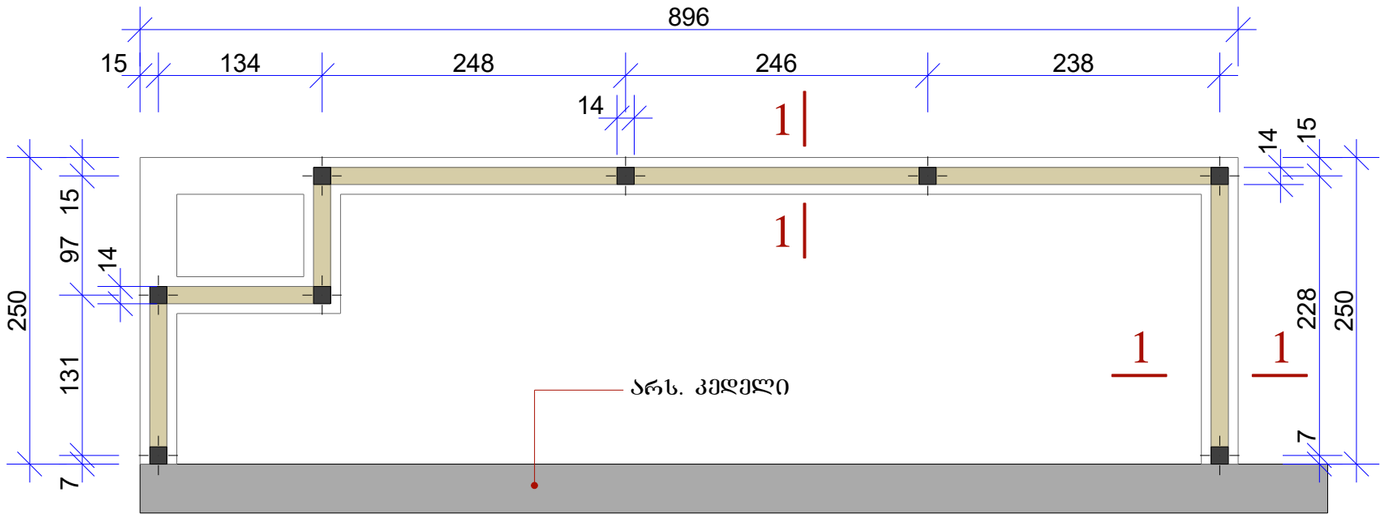

ჭრილი 1-1 1:50

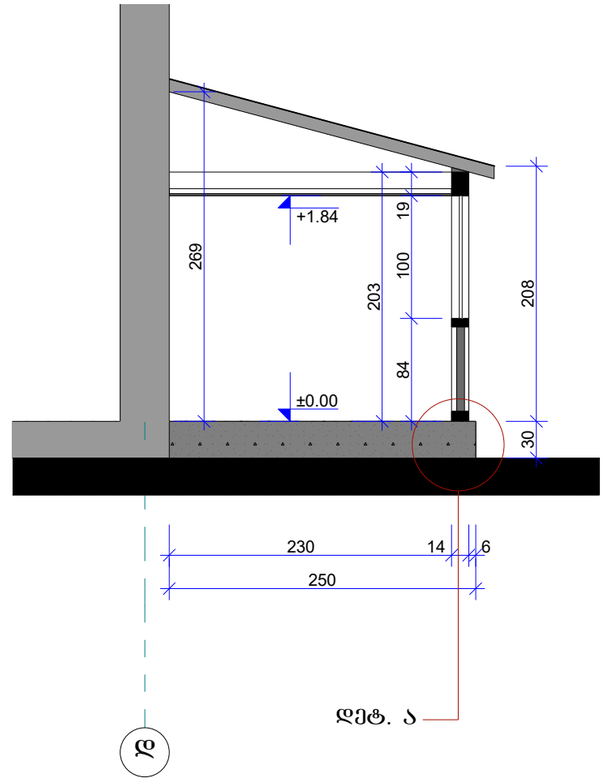

დეტალი ა
კვეთი 1-1

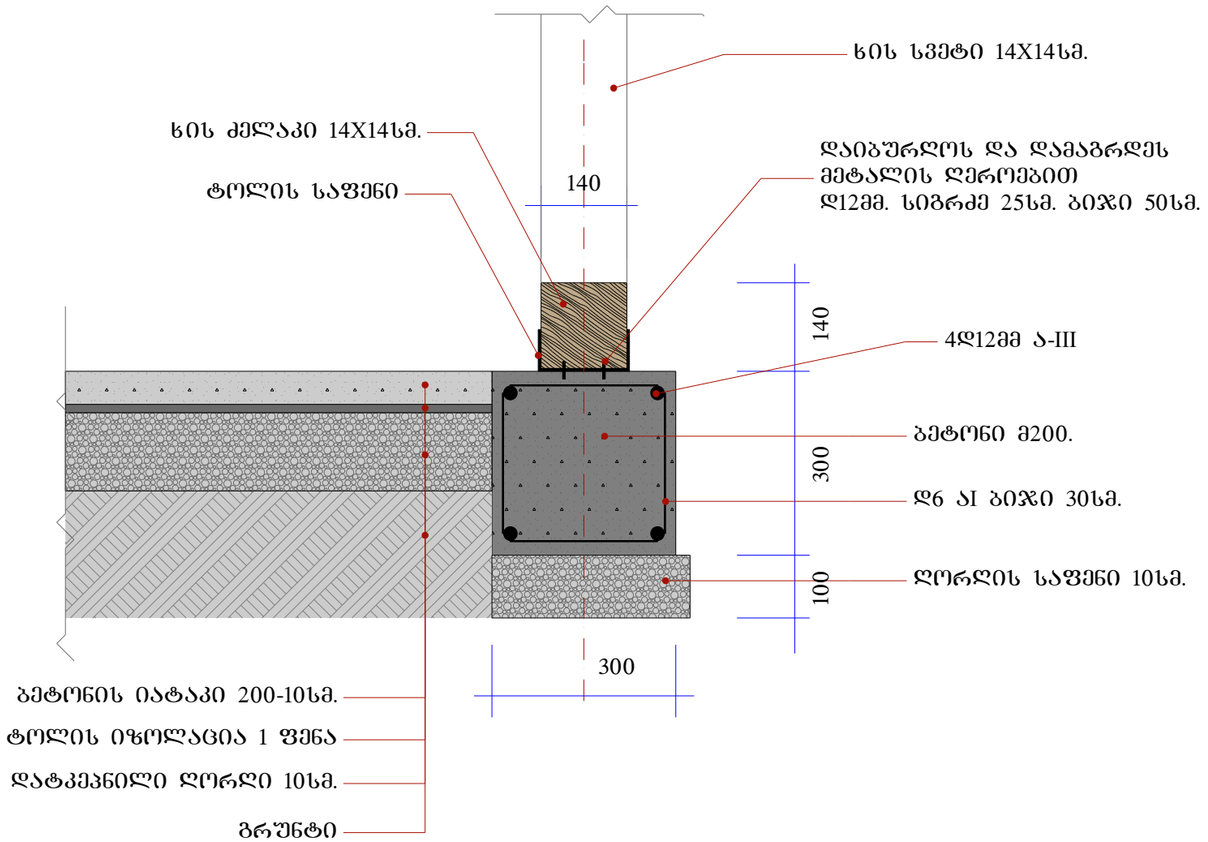

მასალათა სპეციფიკაცია

არმატურა დ 12მმ. A-III	72 მ.
არმატურა დ 6მმ. A-I	58 მ.
ბეტონი მ200	3.3 მ³.
ღორღი	2.2 მ³.
მიწის სამუშაო	1.2 მ³.
ხის ძელაკი 14X14სმ.	0.3 მ³.
ტოლის საფენი	20.5 მ².

KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
	სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		რ/ბ-ის საძირკვლის გეგმა	
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
შემსრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.18	2016



KARKASI		შ.პ.ს. კარკასი			
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
		სახლი № 76			
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		რენდერი		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.19	2016

ფასადის თეთრი სალებავი

თუნუქის სახურავი
(მუქი ნაცრისფერი)

ხის კონსტრუქციები
(მუქი სალათის ფერი)



ბაზალტის ფილები

ხის კარ-ფანჯარა
(მუქი სალათის ფერი)

მოაჯირის ხის დეკორი
(ღია სალათის ფერი)


KARKASI

შ.პ.ს. კარკასი					
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		რენდერი		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.20	2016

ფასადის თეთრი საღებავი

ხის კონსტრუქციები
(მუქი სალათის ფერი)

თუნუქის სახურავი
(მუქი ნაცრისფერი)

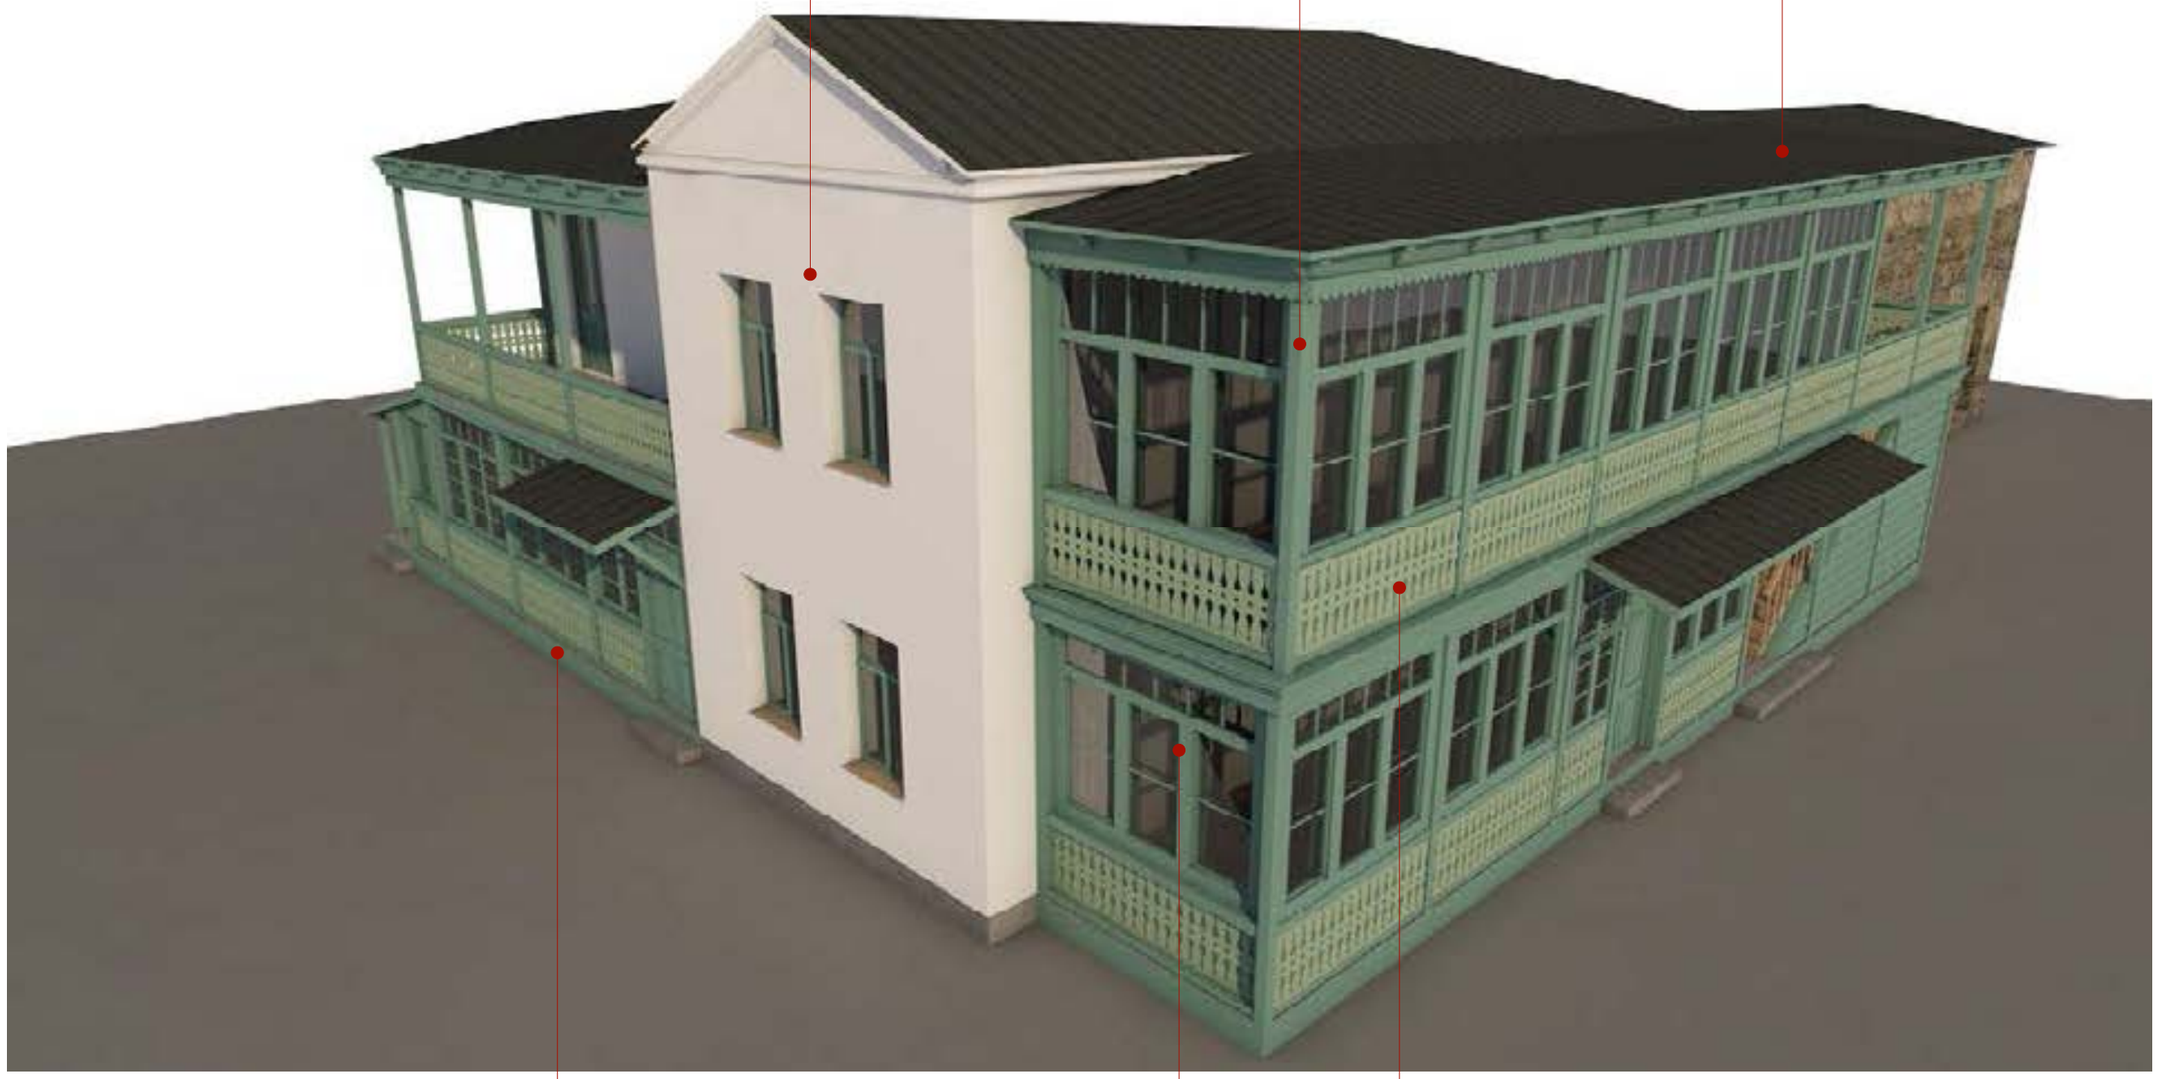

ბაზალტის ფილები

ხის კარ-ფანჯარა
(მუქი სალათის ფერი)

მოაჯირის ხის დეკორი
(ღია სალათის ფერი)

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი				
ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი				
	სახლი № 76				
დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		რენდერი		
არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე				
შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც.	A.21	2016

შეფიცვრა შეიღებოს
მუქი სალათის ფერი საღებავით

ხის კონსტრუქციები
(მუქი სალათის ფერი)

თუნუქის სახურავი
(მუქი ნაცრისფერი)

ფასადის თეთრი საღებავი



ხის კარ-ფანჯარა
(მუქი სალათის ფერი)

ბაზალტის ფილები

მოაჯირის ხის ღეკორი
(ღია სალათის ფერი)

KARKASI	შ.პ.ს. კარკასი				
	ობიექტი	დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაციის პროექტი			
		სახლი № 76			
	დირექტორი	გ. მაჭარაშვილი		რენდერი	
	არქიტექტორი	პ. ნუცუბიძე			
	შეასრულა	ლ. ჩხაიძე		ფურც. A.22	2016